

PPE

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล
www.safetythai.com

SAFETYBuilding

www.safetybuilding.com



Safety! THAI!

Eye Protection
Head Protection
Hearing Protection
Respiratory
Body Protection
Hand Protection
Foot Protection
Special Purpose

Page 4



WORKSafe
EYE PROTECTION

ANSI Z87 +
NO.5170PGC00



MARTOR
NO.121001



Page 31

Master Lock SAFETY SERIES



Page 34
NO.S3068

STEDA Glasses

EASYSAFE Cutter

Ball Valve Lockout

Personal Safety Eye Protection

WORKSafe Duospex

Experience *Ultimate Comfort* and *Unobstructed Vision*



New Over Spectacles!

UNIVERSAL FIT

DUO APPLICATION

- Plano Safety Spectacles/ Sunglasses Z87+
- Over Spectacle Z87+



แว่นตานิรภัยรุ่นครอบแว่นสายตา Duospex สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ สวมครอบแว่นสายตาปกติได้เกือบทุกประเภท หรือจะใช้ใส่ทำงานปกติเป็นแว่นตางาน safety ทั่วไป หรือใช้เปลี่ยนเลนส์ที่ตัวแว่นเป็นเลนส์สายตาแยกก็ได้ ออกแบบมาให้แนบกระชับกับทุกใบหน้า ไม่บีบ และไม่หลอกลตา มาพร้อมเลนส์โพลีคาร์บอเนตเคลือบแข็ง เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า ป้องกันรังสี UV 99.9% ได้รับมาตรฐาน ANSI Z88.1-2000

DUAL DENSITY INJECTED ANTI-SLIP SKULL GRIP TEMPLES offer maximum comfort and slip resistance

WSE387201 แว่น Duospexเลนส์PC ใส กันฝ้า

- ★ Tested to ANSI Z87.1-2003 and meets SS 473 Standards
- ★ Tested to High Mass and Velocity Impact Resistance Z87+
- ★ Tested to Class 1 Optical Quality for Undistorted Vision

NEW! Ultra Light-Weight WORKSafe Micro-G



Personal Safety Eye Protection

แว่นตานิรภัย **Micro-G** ออกแบบทันสมัยดูเท่ทุกสไตล์ รูปทรงออกแบบโอบล้อมดวงตาและใบหน้า ให้แนบกระชับ สบายไม่กดทับด้วยขาแว่น เพียวบางสามารถปรับขึ้นลงได้หลายระดับ พร้อมอุปกรณ์เสริมตั้งจุกเพื่อความสบายในการใสไม่เลื่อนไถล สำหรับคนเอเชียโดยเฉพาะ น้ำหนักเบาเป็นพิเศษจึงสวมได้นาน ตลอดเวลาการทำงาน เลนส์พิเศษเคลือบสารป้องกันการเป็นรอยและกันฝ้า ป้องกันรังสี UV มาตรฐาน USA ANSI Z87.1-2003



- WSE172801** เลนส์กันฝ้า ใส
- WSE172811** เลนส์กันฝ้า เทา
- WSE172822** เลนส์HC Indoor/Outdoor

Safety goggles

WORKSafe eye protection



WORKSafe BIONIX

ครอบตา BIONIX สำหรับใช้ในงานป้องกันฝุ่น อนุภาคของแข็งขนาดเล็ก และสารเคมี กระเด็นเข้าดวงตา ผลิตจาก dual density rubber สบายงมนำใช้ พร้อมระบบ Cooling Ventilation System ช่วยระบายอากาศร้อนออกสู่ภายนอกครอบตาทำให้สวมใส่สบาย

- เลนส์วัสดุโพลีคาร์บอเนตป้องกันแรงกระแทกได้ถึง 76.2 m/s
- เลนส์เคลือบสารป้องกันรอยขีดข่วน และเคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า
- สายรัดศีรษะขนาดใหญ่ สามารถปรับขนาดได้ตามขนาดศีรษะผู้สวมใส่
- 100% UV Protection ป้องกันรังสี UV
- สามารถใช้ร่วมกับหน้ากากกรองฝุ่นและครึ่งหน้าได้

มาตรฐาน ANSI Z87+

WSE303501	frame colour	Orange dual density
	lens type/colour	โพลีคาร์บอเนตใส PC Clear
	lens coating	HC/AF ป้องกันฝ้า

Strike Safety Goggle

ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจากครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบาย พร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87 +



WSE301101	frame colour	Frosted Clear
	lens type/colour	PC Clear
	lens coating	HC/AF



Astronix Safety Goggle

ครอบตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบจากครอบตาของนักกีฬา กรอบทำจากยางสังเคราะห์สวมใส่สบาย พร้อมช่องระบายอากาศหมุนเวียน เลนส์ PC ป้องกันแรงกระแทก และสารเคมี เคลือบสารป้องกันฝ้า มาตรฐาน ANSI Z87 +



WSE302101	frame colour	Shiny Graphite
	lens type/colour	PC Clear

WORKSafe

EYE PROTECTION

Eye Protection

แว่นตานิรภัยมาตรฐาน ANSI Z87.1 หน้าหนักเบาเข้ารูปใบหน้าชาวเอเชียโดยเฉพาะ

A-Wing

Super light-weight

Wrap-around design

Skull grip temples

100% UV protection

ANSI Z87+STANDARDS

Scratch resistance and Anti-Fog lens
Polycarbonate lens



A-wing Safety Spectacle

ASIAN FIT

WORKSafe® A-wing is available in >



WSE171101

สีกรอบ Silver /Black
lens เลนส์ Clear
การเคลือบ AF



WSE171111

สีกรอบ Silver /Black
lens เลนส์ Grey
การเคลือบ AF



WSE171121

สีกรอบ Silver /Black
lens เลนส์ Indoor/Outdoor
การเคลือบ HC



แว่นตานิรภัยแนวสปอร์ต ออกแบบให้คล้ายคลึงแว่นตาของนักกีฬาเพื่อเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษและทันสมัย รูปทรงแบบโอบรอบกระชับศีรษะ ขาแว่นออกแนวโค้งเขารูปสรีระ และทำจากยางลดแรงกดทั้งชิ้น แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้น ลดการลื่นไถล หน้าหนักเบาเพียง 27 กรัม เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87 +

SKYVO

ADJUSTABLE TEMPLE AND INCLINATION

TRI-FLEX TEMPLES ensure comfortable fit

MOLDED IN NOSE BRIDGE designed to fit Asian nasal profile

WRAP-AROUND LPA-LENS DESIGN with integral seal-locks offers exceptional clarity and superior protection

IMPACT RESISTANT polycarbonate lens offers ultra-wide protection

SkyVo Safety Spectacle

ASIAN FIT

WORKSafe® SkyVo is available in >



WSE197101

สีกรอบ Mat Blue
lens เลนส์ Clear
การเคลือบ AF



WSE197111

สีกรอบ Mat Blue
lens เลนส์ Grey
การเคลือบ AF



WSE197120

สีกรอบ Mat Blue
lens เลนส์ Indoor/Outdoor
การเคลือบ HC



แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ต ออกแบบโดยพัฒนาจากแว่นตาของนักกีฬา โดยเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษ และทันสมัย รูปทรงแบบโอบรอบกระชับศีรษะ ขาแว่นออกแบบโค้งเขารูปสรีระ และทำจากยางลดแรงกดทั้งชิ้น Tri-Flex แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้น ลดการลื่นไถล หน้าหนักเบา เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87 +

CRUISER

100%UV protection

Wrap-around design

Fully padded soft temple tip

Asian bridge with soft universal fit nose pads

super light weight

Scratch resistance and Anti-fog lens

High impact resistance PC lens

WORKSafe
EYE PROTECTION

Cruiser Safety Spectacle

ASIAN FIT

WORKSafe® Cruiser is available in >



WSE215101

สีกรอบ Crystal Grey
lens เลนส์ Clear
การเคลือบ AF



WSE215111

สีกรอบ Crystal Grey
lens เลนส์ Grey
การเคลือบ AF




WSE215121

สีกรอบ Crystal Grey
lens เลนส์ Indoor/Outdoor
การเคลือบ HC



แว่นตานิรภัยแนวสปอร์ต ออกแบบให้คล้ายคลึงแว่นตาของนักกีฬาเพื่อเพิ่มความกระชับในการสวมใส่เป็นพิเศษและทันสมัย รูปทรงแบบโอบรอบกระชับศีรษะ กรอบแว่นทำจากพลาสติกทนแรงกระแทกชนิดโพลีคาร์บอเนต ขาแว่นเรียบขนางน้ำหนักเบา แผ่นรองจมูกทำจากยางอ่อนนุ่มทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้น ลดการลื่นไถล เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87 +

Eye Protection

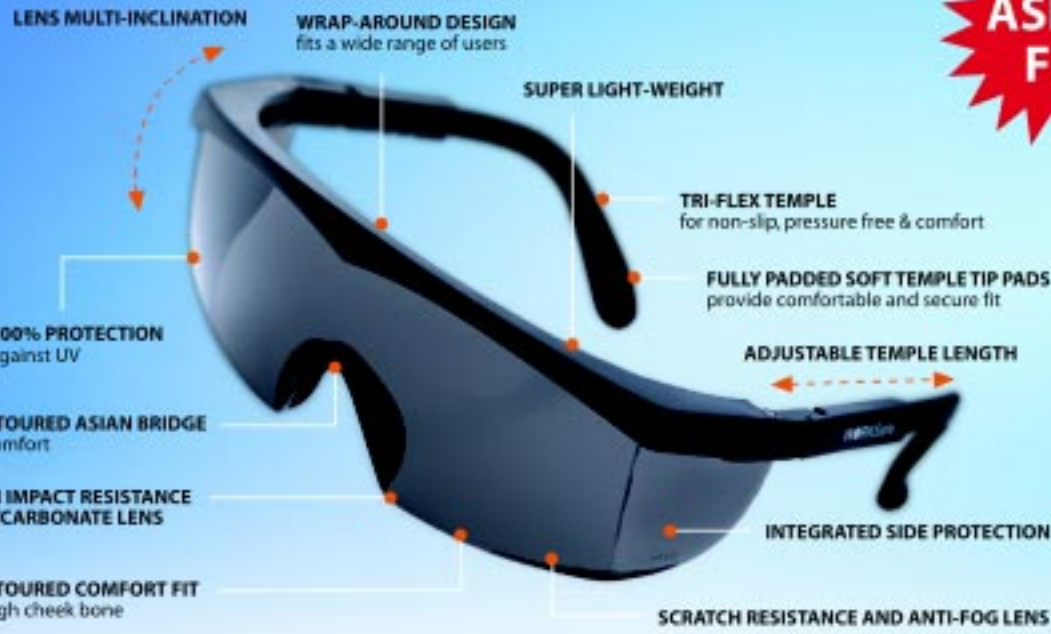

ASIAN FIT

Astrider Safety Spectacle

WORKSafe® Astrider is available in >>

WSE168101	
frame colour	Matt Navy Blue
lens type/colour	PC Clear
lens coating	HC/AF



WSE168111	
frame colour	Matt Navy Blue
lens type/colour	PC Grey
lens coating	HC/AF



WSE168120	
frame colour	Matt Navy Blue
lens type/colour	PC Indoor/ Outdoor
lens coating	HC



ANSI Z87+ STANDARDS

แว่นตานิรภัย WORKSafe Astrider แว่นตาเลนส์โพลีคาร์โบเนตชนิดชั้นเดียวที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนเอเชียได้ทุกรูปแบบ โดยตัวเลนส์ออกแบบให้เข้ารูปหน้าคนเอเชียเศษวัสดุกระเด็นไม่สามารถเด้งลอดผ่านบริเวณจมูกได้ พร้อม ขาแว่นสามารถปรับระดับได้ทั้งในแนวขึ้นลง และความยาวขาแว่นเสริมความกระชับด้วยแผ่นยางทั้งสองด้าน

Firefly Safety Spectacle



WSE62201	
สีกรอบ	Frosted Clear
เลนส์	Clear
การเคลือบ	AF



WSE62211	
สีกรอบ	Frosted Grey
เลนส์	Grey
การเคลือบ	AF



WSE62230	
สีกรอบ	Frosted Grey
เลนส์	Grey Mirror
การเคลือบ	HC



WSE62220	
สีกรอบ	Frosted Clear
เลนส์	Indoor/Outdoor
การเคลือบ	HC



แว่นตานิรภัยที่ออกแบบพิเศษ ทันสมัยเพื่อการสวมใส่ที่ดูดีมีสไตล์ เหมาะ สำหรับทั้งผู้หญิง และผู้ชาย ออกแบบให้โอบกระชับใบหน้าโดยรอบ แผ่นรองจมูกทำจากยางซิลิโคนนุ่มนวลทำให้สวมแว่นตานิรภัยได้นานขึ้น ลดการสิ้นเปลืองเสริมยางลดแรงกดบริเวณปลายขาแว่น เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า และมีให้เลือกมากถึง 4 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87 +

V-Spex Safety Spectacle



WSEDK100	
สีกรอบ	Frosted Clear
เลนส์	Clear
การเคลือบ	HC



WSEDK101	
สีกรอบ	Frosted Grey
เลนส์	Grey
การเคลือบ	HC



แว่นตาสำหรับผู้ใช้ยวมุมโรงงาน ผลิตจากโพลีคาร์บอเนตทั้งชิ้น ด้านทานรังสี UV สามารถสวมทับแว่นสายตาได้ มาตรฐาน ANSI Z87 +

Strider I Safety Spectacle



WSE26100	
สีกรอบ	Navy Blue
เลนส์	Clear
การเคลือบ	HC



WSE26110	
สีกรอบ	Navy Blue
เลนส์	Grey
การเคลือบ	HC



แว่นตา มาตรฐาน น้ำหนักเบา เลนส์ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ด้านทานรังสี UV ขาแว่นสามารถปรับได้ 4 ระดับ มาตรฐาน ANSI Z87 +

protect your vision With WORKSafe Safety Eyewear



NEW

Chaser Safety Spectacle



WSE19000	
สีกรอบ	Frosted Clear
เลนส์	Clear
การเคลือบ	HC



WSE19010	
สีกรอบ	Frosted Grey
เลนส์	Grey
การเคลือบ	HC



แว่นตานิรภัยทรงสปอร์ตใหม่ล่าสุด ออกแบบให้โอบกระชับใบหน้าพร้อมยางรองคั้งจมูก อ่อนนุ่ม แนบกระชับ ทำให้ไม่เลื่อนหลุด เข้ากับทุกใบหน้า น้ำหนักเบาเพียง 20.6 g ป้องกันรังสี UV 99.9% มาตรฐาน CE



Mantis Safety Spectacle



WSE12201	
สีกรอบ	Frosted Clear
เลนส์	Clear
การเคลือบ	AF



WSE12211	
สีกรอบ	Frosted Grey
เลนส์	Grey
การเคลือบ	AF



WSE12220	
สีกรอบ	Frosted Clear
เลนส์	Indoor/Outdoor
การเคลือบ	HC



แว่นตานิรภัยที่มีน้ำหนักเบาที่สุด เหมาะ สำหรับผู้มีใบหน้าเล็ก ออกแบบให้โอบกระชับ เข้ากับรูปหน้าทั้งผู้ชายและผู้หญิง ด้านทานรังสี UV มีเลนส์ให้เลือกมากถึง 3 แบบ มาตรฐาน ANSI Z87 +



WORKSafe® MERCURY

แว่นตากรอบโลหะ Shiny Gunmetal เหมาะสำหรับชายและหญิง ตัวแว่นออกแบบพิเศษ โอบรอบศีรษะแบบไม่กดทับ กรอบกระบังด้านข้างผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุกระเด็น ปลายใส่ได้ดี ขาแว่นเรียวยาวหุ้มยางตลอดแนวแว่น

WORKSafe® Mercury is available in >>

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE1140SG550	Shiny Gun metal	50
WSE1140SG552	Shiny Gun metal	52



WORKSafe® MARS

แว่นตากรอบโลหะสี Matt Bronze ทรงแว่นแบบโค้งรูปไข่ ดูสวยงาม กรอบกระบังด้านข้างผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุกระเด็น ปลายใส่ได้ดี แผ่นรองจมูกสำหรับคนเอเชียเพิ่มความกระชับไม่ลื่นไถล

WORKSafe® Mars is available in >>

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE1360MB550	Matt Bronze	50
WSE1360MB552	Matt Bronze	52



WORKSafe® JUPITER

แว่นตากรอบโลหะสี Shiny Bronze ทรงแว่นแบบเหลี่ยม เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความทันสมัยในการสวมใส่กรอบกระบังด้านข้างผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตป้องกันแรงกระแทกจากวัสดุกระเด็น ปลายใส่ได้ดี แผ่นรองจมูกสำหรับคนเอเชียเพิ่มความกระชับไม่ลื่นไถล

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	SIZE
WSE1370SB550	Shiny Bronze	50
WSE1370SB552	Shiny Bronze	52

Fortuna Safety Spectacle



WSE182101
สีกรอบ Frosted Mocha
เลนส์ Clear PC
การเคลือบ AF

แว่นตานิรภัย WORKSafe Fortuna คลาสสิกดีไซน์ ออกแบบในระบบ duo lens จึงสามารถใส่นำไปตัดเลนส์สายตาสั้นยาวได้ น้ำหนักแว่นเบาสบาย โกงรับใบหน้าและมีมุมมองที่ใหญ่ชัดเจน ขาแว่นสามารถปรับระดับได้ทั้งในแนวขึ้นลง และความยาวของขาแว่น เสริมความกระชับด้วยแผ่นยางทั้งสองด้าน ได้รับมาตรฐาน ANSI Z87 +

WORKSafe_{Rx} STEDA E517

A Revolutionary Breakthrough!

TRENDY, SPORTY AND DURABLE POLYMERIC FRAME DESIGN portrays a cool image

DUAL DENSITY INJECTED ANTI-SLIP SKULL GRIP TEMPLES for optimum flexibility and pressure-free comfort fit

99.9% UV PROTECTION

SCRATCH RESISTANT LENS

HIGH IMPACT RESISTANT POLYCARBONATE LENS (2.0mm)

ASIAN FIT WITH SOFT NOSE PADS for comfort

WRAP-AROUND FRONT WITH INTEGRATED SIDE PROTECTION for maximum protection

DISTORTION-FREE VISION

CONTOURED COMFORT FIT on high cheek bones

PRODUCT CODE	FRAME COLOUR	
WSE5170PGC00	Graphite/Clr holder	PC CL HC

แว่นตานิรภัยสำหรับประกอบกับเลนส์สายตาเหมาะสำหรับผู้มีปัญหาตาสายตาแต่ต้องใส่ว่านตานิรภัย ออกแบบใหม่พิเศษโอบล้อมดวงตาเหมาะสำหรับทุกใบหน้า วัสดุทำจากพลาสติกทนทานป้องกันการเกิดสนิมและเชื้อราไม่พึ่งประสงค์ มาพร้อมกัน brow-guard สามารถถอดเข้าออกได้เพื่อป้องกันวัสดุปลิวกระเด็นถูกดวงตา ขาแว่นปรับขึ้นลงได้ มาตรฐาน USA ANSI Z87.1-2003



Outstanding Features



Adjustable temple inclination with integrated side protection for comfort fit on varied facial profiles



Wrap-around vented frame with detachable browguard for air ventilation and optimum protection



Soft asian fit nose pads provide pressure-free comfort fit

- ★ Tested to ANSI Z87.1-2003 and meet SS 473 Standards
- ★ Tested to High Mass and Velocity Impact Resistance Z87+
- ★ Tested to Class 1 Optical Quality for Undistorted Vision



Lens Cleaning Station ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเลนส์แบบติดผนัง

Lens Cleaning Products

WORKSafe Kleanlens™

• MADE IN USA



PRODUCT CODE

WSEKL461 สถานีชุดทำความสะอาดเลนส์ กล้องพลาสติกสำหรับแว่นหมวกบรรจุยาชา เซ็ดเลนส์กันฝ้า และไฟฟ้าสถิตย์ 16 oz 1ขวด กระดาษเช็ดเลนส์ไม่มีขน 4 กลอง
WSEKL462 กระดาษเช็ดเลนส์ 300ชิ้น/กล่อง
WSEKL463 น้ำยาเซ็ดทำความสะอาดเลนส์ ขนาด 16 oz คุณสมบัติพิเศษป้องกันการเกิด ฝ้า ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถย่อยสลายได้ ไม่จุดติดไฟ Anti-Static
WSEKL467 สถานีชุดทำความสะอาดเลนส์ กล้องกระดาษพร้อมยาชา 8 oz 1 ขวด กระดาษเช็ดเลนส์ไม่มีขน 2 กลอง

Safety Goggles

ครอบตาป้องกันเคมี เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า



NP103

ครอบตาป้องกันฝุ่นละออง เลนส์ 1.0 mm กันฝ้า



NP105



GW250

ครอบตางานเชื่อมแก๊ส shade 5 ยกได้



NORTH USA

NORTH PRINCE 4015 ANSI Z87



ครอบตาป้องกันสารเคมี 4 วาล์ว Antifog ผลิตจากวัสดุ PVC แบบนิ่มน้ำหนักเบาพิเศษ เลนส์ โพลีคาร์บอเนต ความหนา 1.5 mm. เคลือบสารป้องกันฝ้า สายรัดศีรษะนีโอพรีน

Face Shield

กระบังหน้านิรภัย มาตรฐาน CE

Item No. Description

- B1BL** ครอบกระบังหน้าแบบปุ่มปรับ สีน้เงิน
- A3** ครอบกระบังหน้าประกอบหมวก วัสดุ ABS+อลูมิเนียม
- A4** ครอบกระบังหน้าประกอบหมวกวัสดุอลูมิเนียมทั้งชิ้น
- FC48** แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ใส วัสดุโพลีคาโบเนต
- FC-G5** แผ่นกระบังหน้านิรภัยเลนส์ความเข้มที่ 5 งานเชื่อม

มาตรฐาน CE



B1BL EN166-B

EN1731 S A3 (ไม่รวมหมวก)

FC48G5

ANSI Z87+ FC48

Warning: Faceshields provide secondary protection only. Safety eyewear or goggles must also be worn for total impact protection

Welding Helmet

หน้ากากงานเชื่อม มาตรฐาน CE

Item No. Description

- 633P** หน้ากากสำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า ผลิตจากพลาสติกทนความร้อน ออกแบบให้มีรูปทรงโค้งเพื่อป้องกันควันเชื่อมเข้าใบหน้า ตัวหน้ากากยกขึ้นเหนือศีรษะได้ สายรัดศีรษะปรับได้ตามขนาดศีรษะง่ายด้วยปุ่มปรับ กระจกเชื่อมด้านหน้าความเข้ม 11 สามารถยกได้ ด้านในเป็นแบบโฟมเพื่องานตกแต่ง หน้ากากเชื่อมชนิดใช้ประกอบกับหมวกนิรภัย



EN175 S 633P

มาตรฐาน CE

ANSIZ87.1 EN175 S 6PA2 (ไม่รวมหมวก)

6PA2

MSA V-Gard

The V-Gard Helmet provides head protection from impact hazards in mining, industrial and general use. Widely use in mining, Construction industry, utilities and manufacturing plants.

APPROVAL

V-gard Helmet is approved by the Director General of Mine Safety and carries approval No SA-14/84. The Helmet also conformsto revised IS standard No. 2925.



หมวกนิรภัยมาตรฐานต่างประเทศ จาก MSA อเมริกา ผลิตจากวัสดุโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง

- MSA46394X หมวกนิรภัยสายรัดแบบเข็มขัด
- MSA4753XX หมวกนิรภัยสายรัดแบบปุ่มปรับ
- MSA454230 รองในแบบสายรัดเข็มขัด
- MSA473332 รองในแบบสายรัดปุ่มปรับ
- MSA45473X หมวกปีกเต็มสายรัดแบบเข็มขัด
- MSA4753XX หมวกปีกเต็มสายรัดแบบปุ่มปรับ
- MSA88128 สายรัดคางยางยืด

Colors : White, Yellow, Orange, Blue, Red, Green



Head Protection



S-GUARD

หมวกนิรภัยมาตรฐาน มอก.368-2538

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.368-2538 ใบอนุญาตเลขที่ (3)768-8/368 ประเภท 2 ชั้นคุณภาพ A,B และ C นำหนักเบา ผลิตจาก ABS อะคริลไนไตรล บิวตาไดอิน สไตรีน ขอบหมวกมีรางรอบเพื่อรองรับน้ำฝนไม่ให้ไหลเประอะเปื้อน มีช่องข้างหมวกสำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์ อาทิ ครอบหู กระบังหน้า รองในสายในลอน 2.5 ซม.ปรับรับแรงกระแทก 6 จุด รองในปรับขนาดได้ 50-65 ซม.

- สีส้ม
- สีขาว
- สีเหลือง
- สีแดง
- สีฟ้า
- สีเขียว

- LCSGUARD1** หมวกนิรภัยรองในในลอน 6 จุดแบบปรับเลื่อน
- LCSGUARD2** หมวกนิรภัยรองในในลอน 6 จุดแบบปรับหมุน

- NEW รุ่น J-1 เพิ่มช่องระบายความร้อน
- LCSGUARD J1** หมวกนิรภัยรองในในลอน 6 จุดแบบปรับเลื่อน
 - LCSGUARD J2** หมวกนิรภัยรองในในลอน 6 จุดแบบปรับหมุน พร้อมสายรัดคางขนาดใหญ่กว้าง 2 ซม. ปรับความยาวได้ทุกใบ

- อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม**
- LCPS121** รองใน 6 จุดแบบปรับเลื่อน
 - LCRS119** รองใน 6 จุดแบบปรับหมุน
 - LCCTS1** สายรัดคางยางยืด
 - LCCTS2** สายรัดคางยางยืดมีครอบคาง
 - LCCTN3** สายรัดคางในลอน
 - M1** สายรัดคางยางยืดเขียวครอบคาง

NEW รุ่น J-1 เพิ่มช่องระบายความร้อน



BUMP CUP



BP65WH BP65YE BP65BL

หมวกกันกระแทก BUMP CAP
ผลิตจากวัสดุ PE เหนียวทนทาน มีรูระบายอากาศทั้ง 2 ด้านได้ระบาย ยาวนานขึ้น น้ำหนักเบามากจึงสามารถสวมได้ตลอด 8 ชั่วโมงการทำงาน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องกันแรงกระแทกปานกลาง เช่นงานประกอบรถยนต์ งานซ่อมบำรุงภายในอาคาร สามารถปรับความกระชับของหมวกได้ตามขนาดศีรษะ มี 3 สีให้เลือกใช้ ขาว เหลือง น้ำเงิน



33 NRR

ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟมอ่อนนุ่มพิเศษ ไม่ระคายเคือง สามารถลดเสียงได้สูงสุดในกลุ่มปลั๊กแบบโฟม มาตรฐาน ANSI S3.19-1974
ค่าการลดเสียง **NRR= 33 dBA**
HLUMAX1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLUMAX30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)



32 NRR

ปลั๊กลดเสียงทรงกระบอก ผลิตภัณฑ์ PVC อ่อนนุ่ม พื้นผิวเรียบทำให้สอดเข้าช่องหูได้โดยง่าย น้ำหนักเบาเพียง 0.55 กรัม มาตรฐาน AS/NZS1270 Lic. 1579 SAI Global ค่าการลดเสียง **NRR = 32 dBA**

HLUXTR1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLUXTR30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)



32 NRR

ปลั๊กลดเสียงชนิดโฟมอ่อนนุ่ม สีสดใสสุดตา เหมาะสำหรับคนชอบหูเล็ก เช่นคนแถบเอเชีย มาตรฐาน ANSI S3.19-1974
ค่าการลดเสียง **NRR= 32 dBA**
HLULL1 ปลั๊กลดเสียงไม่มีสาย (200 คู่/กล่อง)
HLULL30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)



ปลั๊กลดเสียงนวัตกรรมใหม่ ป้องกันการอักเสบติดเชื้อในช่องหู ผลิตภัณฑ์พีวีซีสูตรใหม่ อ่อนนุ่ม น้ำหนักเบา แต่กระชับ ช่องหูได้ดี สามารถใส่เข้าช่องหู ได้ง่าย ไม่เป็นอันตราย ไม่ระคายเคือง ประสิทธิภาพการลดเสียง มากถึง 29 เดซิเบล

CE / ANSI / AS



Part#	Description
280210	ชนิดไม่มีสาย 200 คู่/กล่อง
280255	ชนิดมีสาย 100 คู่/กล่อง

FREQUENCY (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR	CSA
Mean Attenuation (dB)	34.7	36.1	39.5	37.4	35.8	42.4	44.0	46.8	47.1	29	A (L)
Standard Deviation (dB)	5.1	5.0	5.0	3.9	3.0	3.2	2.5	4.7	3.6		

FREQUENCY (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR	CSA
Mean Attenuation (dB)	33.9	34.5	37.7	36.2	34.9	42.6	43.8	46.8	46.8	29	A (L)
Standard Deviation (dB)	4.8	4.6	4.5	3.8	2.5	2.5	2.8	4.2	3.2		

Tested in accordance with ANSI S3.19-1974

FREQUENCY (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H: 31dB	M: 26dB	L: 23dB	SNR: 10dB
Mean Attenuation (dB)	24.0	26.1	28.6	30.8	30.9	34.7	43.2	42.9				
Standard Deviation (dB)	9.8	7.9	7.4	5.4	5.8	4.0	4.6	7.4				
Assumed Protection	14.2	18.2	21.2	25.3	25.1	30.7	38.6	35.6				

Tested according to EN 352-2: 1993




พิสูจน์ประสิทธิภาพของไมโครแบค

การทดลองนี้แสดงถึงประสิทธิภาพของไมโครแบคในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยการเพาะเชื้อในห้องทดลอง



วัสดุที่ผสมกับ Microban ปราศจากแบคทีเรียอย่างเห็นได้ชัด



วัสดุที่ไม่ได้ผสมกับ Microban มีแบคทีเรียเจริญเติบโตเป็นจำนวนมาก

การทดลองนี้แสดงถึงประสิทธิภาพของไมโครแบคในการยับยั้งเชื้อราด้วยการเพาะเชื้อในห้องทดลอง



วัสดุที่ผสมกับ Microban ปราศจากเชื้อราอย่างเห็นได้ชัด



วัสดุที่ไม่ได้ผสมกับ Microban มีเชื้อราเจริญเติบโตเป็นจำนวนมาก



Leightning L2H (NRR 25 dB)

L2H



ที่ครอบหูแบบติดหมวกนิรภัย Spierian ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา คุณสมบัติ:
- ขาทำจากเหล็กเคลือบกันสนิมอย่างดี
- มีระบบ Air Flow Control ช่วยทำให้ลดเสียงได้ดี ทำให้อากาศไม่ใหญ่และน้ำหนักเบา
- ที่ครอบหูแบบถอดประกอบได้ ทำความสะอาดง่าย
- มี Apaptor ติดกับหมวกนิรภัยหลายแบบ สามารถเลือกให้เหมาะกับหมวกนิรภัยหลากหลายยี่ห้อ
- สามารถพับไปด้านหลังได้ เมื่อเวลาไม่ใช้งาน
- L2H กันเสียงได้ 25 NRR
มาตรฐานสินค้า: ANSI S.3.19-1974



26 NRR

ปลั๊กลดเสียงชนิดไซรัปได้หลายครั้ง ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์อ่อนนุ่ม มีแกนสอด สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย มาตรฐาน ANSI S12.6-1984
ค่าการลดเสียง **NRR= 26 dBA**
HLUQD30 ปลั๊กลดเสียงมีสาย (100 คู่/กล่อง)



27 NRR

ปลั๊กลดเสียงชนิดซิลิโคนอ่อนนุ่ม ทนทาน ไม่ระคายเคืองโรคภายในมีช่องอากาศเพื่อเป็นตัวกันเสียงได้ดี ขอบปลั๊กลดเสียงไม่คมจึงไม่บาดภายในช่องหู มาตรฐาน ANSI S12.6-1984
ค่าการลดเสียง **NRR= 27 dBA**
HLUDPAS30R ปลั๊กลดเสียงมีสายไวน์แดง
HLUDPAS30W ปลั๊กลดเสียงมีสายไวน์ขาว



A Division of Bacou USA Safety

LS-400

HLULS-400 สถานีจ่ายปลั๊กอุดหูลดเสียงสำหรับติดตั้งบนโต๊ะ ผลิตภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูง ทนทาน บรรจุได้ 400 คู่

LS-500

HLULS-500 สถานีจ่ายปลั๊กอุดหูลดเสียงสำหรับติดตั้งบนโต๊ะ ผลิตภัณฑ์พลาสติกคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัสดุ Anodize aluminium ลดรอยขีดข่วนที่เกิดจากถุงใส่ปลั๊กเหมาะสำหรับผู้ใช้เป็นประจำ

HLUMAX-1-D

ปลั๊กลดเสียงสำหรับเติมสถานี MAX 500 คู่/กล่อง



PHANTOM All day protection, comfort & durability

EM2262



NRR
22 dBA **SNR**
28 dB

EM2266



NRR
21 dBA



Em2262 ชนิดสวมศีรษะ น้ำหนัก 201 กรัม **NRR 22 dBA**

FREQUENCY (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean Attenuation (dB)	14.3	19.3	29.7	36.1	30.9	34.3	36.4	34.0	33.8
Standard Deviation (dB)	2.4	2.5	3.6	3.4	2.6	2.1	3.4	3.8	3.5

Tested in accordance with ANSI S3.19-1974

FREQUENCY (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB)	16.8	11.7	20.3	29.7	37.6	31.6	33.8	30.4
Standard Deviation (dB)	5.0	3.4	2.4	2.4	2.4	3.5	3.0	4.3
Assumed Protection	11.8	8.3	17.9	27.3	35.2	28.1	30.8	26.2

Tested in accordance to EN 352-1:1993

Em2266 ชนิดประกอบหมวก น้ำหนัก 268 กรัม **NRR 21 dBA**

FREQUENCY (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Mean Attenuation (dB)	14.3	19.4	26.4	33.7	31.1	34.5	34.6	34.2	33.3
Standard Deviation (dB)	2.6	2.6	3.6	4.4	3.1	4.0	3.8	3.6	3.9

Tested in accordance with ANSI S3.19-1974



MUSTANG The popular choice

MOSQUITO Light Duty Protection

Em3144 ชนิดสวมศีรษะ น้ำหนัก 138 กรัม **NRR 21 dBA**



NRR
21 dBA **SNR**
27 dB

ครอบหูลดเสียงน้ำหนักเบาที่สุด
เหมาะสำหรับงานที่ใช้เวลาสั้นๆ
ผลิตจากพลาสติก Styrene ทนทาน
Dielectric

INTRUDER Excellent at all frequencies



ครอบหูรุ่น Intruders เหมาะสำหรับงานที่มีเสียงดังมาก ๆ
สวมใส่สบายไม่กดศีรษะไม่มีแรงดัน ปรับความยาวขาได้
มาตรฐาน CE

P/N	Description	weight	NRR
Em7202	ชนิดสวมศีรษะ	231 g.	28 dBA
Em7206	ชนิดประกอบหมวก	290 g.	27 dBA

NRR
28 dBA
27 ประกอบหมวก

ครอบหูรุ่น Mustang ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี
ทนทานแต่น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย Dielectric
มาตรฐาน CE

P/N	Description	weight	NRR
Em4155	ชนิดสวมศีรษะ	209 g.	23 dBA
Em4157	ชนิดประกอบหมวก	284 g.	20 dBA

Three Gems

หน้ากากป้องกันฝุ่นคุณภาพส่งออก

ใช้สำหรับ: กั้นกลิ่นเหม็นทุกชนิด สารเคมี ยาฆ่าแมลง
แบคทีเรีย การพ่นสี สารระเหย การหลอมหรือชุบโลหะ
การเชื่อมตัดเฉื่อยโลหะ งานอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอาหาร
และยา โถกปลัสดิว โรงพยาบาล ฝุ่นโยหิน ชักน้ำใต้



ผ้าสังเคราะห์
มีชั้นคาร์บอนกัมมันต์
ทรงกลม



ผ้าสังเคราะห์
มีชั้นคาร์บอนกัมมันต์
ทรงกลม มีวาล์วหายใจออก



ผ้าสังเคราะห์แบบ 5 ชั้น
ด้านในผ้าสีเขียวซีกใต้
เสริมชั้นฟอกอากาศ
2 ชั้นป้องกันกลิ่น
ฝุ่นควัน



ผ้าสังเคราะห์
มีชั้นคาร์บอนกัมมันต์



หน้ากากอนามัยเสริมชั้นคาร์บอน
ป้องกันกลิ่นเหม็นจาก
สารเคมี ยาฆ่าแมลง
รูปแบบกระเปาะ
ใส่แล้วไม่อึดอัด
ด้านในผ้าชั้นชั้น
พร้อมแผ่นโฟมรองรับ
บริเวณสันจมูก และ
มีลวดเพื่อปรับความ
กระชับของหน้ากาก
ได้ทุกขนาดใบหน้า
มีวาล์วระบายอากาศ
เพิ่มความสบายใน
การหายใจออก
ชักน้ำใต้เฉพาะรุ่น TG49SV

Hearing Protection
Respiratory



หน้ากากกรองฝุ่นนวัตกรรมใหม่ สามารถใช้ซ้ำได้

โดยปกติหน้ากากกรองฝุ่นทั่วไปตัวหน้ากากจะแนบกับใบหน้าทำให้เหงื่อและความชื้น ความมันบนใบหน้าทำให้หน้ากากอ่อนตัวและเสียรูปก่อนประสิทธิภาพในการกรองจะหมดไปเสียอีก หน้ากาก CFR-1 ออกแบบมาเพื่อลดปัญหาข้างต้นคือตัวหน้ากากผลิตจากเทอร์โมพลาสติกกันความร้อนโค้งเข้ากับรูปหน้าได้สนิท เพิ่มช่องว่างภายในตัวหน้ากากทำให้หายใจสะดวกยิ่งขึ้น มีวาล์วหายใจออกขนาดใหญ่ทำให้ระบายอากาศออกภายนอกได้รวดเร็วลดอุณหภูมิภายในได้ สายรัดศีรษะสามารถปรับขนาดได้ แผ่นกรองฝุ่นด้านนอกไม่สัมผัสใบหน้าโดยตรง จึงทำให้อายุการใช้งานนานขึ้นไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ตัวหน้ากากสามารถล้างทำความสะอาดได้เพื่อสุขอนามัย มีแผ่นกรองฝุ่นให้เลือก 2 คือ N95 สำหรับฝุ่นทั่วไป และ P95OR สำหรับงานเชื่อม และกลิ่นจากควันเชื่อม



NOR4200M CFR-1 ทุ้มาตรฐาน

NOR4200MW

รุ่นสำหรับงานเชื่อม มีกรอบตะแกรงโลหะคลุม ทั้งขึ้นป้องกันสะเก็ดไฟ



NOR42N95 แผ่นกรองฝุ่น N95 (20ชิ้น/กล่อง)

NORTH 7190 N99

หน้ากากชนิดเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นระดับ N99 เหมาะสำหรับงานเชื่อม หลอมโลหะ งานที่มีฝุ่นละเอียดมากๆ มีวาล์วหายใจเข้าและออกช่วยให้หายใจสะดวกมากขึ้น ไม่ร้อนอบอ้าว สามารถสวมหน้ากากงานเชื่อม หรือกระบังหน้าทับได้

NOR7190N99 หน้ากากพร้อมแผ่นกรองฝุ่น
NOR719009N99 อะไหล่แผ่นกรองฝุ่น 2ชิ้น/PK



Low Maintenance Non-Oil Half Mask Respirator approved to the NIOSH 42CFR84 regulation.

WORKSafe Respiratory Protection

หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่นละออง เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตย์ ดับจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มาตรฐาน NIOSH



WSRM110N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันทองแดง ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยคะ ขนาดเล็กเหมาะสำหรับคนไทยใบหน้าเล็ก มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



WSRM210N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันทองแดง ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยคะ ขนาดปกติเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



WSRM511N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันทองแดง ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยคะ เพิ่มวาล์วระบายอากาศ หายใจสะดวกขึ้น มาตรฐาน NIOSH 42CFR84N95



WSRM247N95

หน้ากากป้องกันฝุ่นพิษ ละอองควันทองแดง ผงซีเมนต์ ฝุ่นยา แป้ง เซรามิก โยคะ เสริมชั้นคาร์บอนป้องกันกลิ่นจากไอระเหย อาทิ งานพ่นสี ฉีดพ่นยาฆ่าแมลง งานฟอกย้อม

Blue Eagle หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง และ สารเคมี



NP805



NP806



PF5



NP875

ชุดจ่ายอากาศแบบหน้ากากครึ่งหน้า



NP801



NP805



NP803

ชุดคลุมศีรษะสำหรับงานเชื่อม

ชุดคลุมศีรษะพร้อมชุดส่งอากาศสำหรับงานพ่นสี

ชุดส่งอากาศสำหรับงานพ่นทราย

รหัสกรอง ประสิทธิภาพ

- RC201 ตลับกรองฝุ่น กรองได้ถึง 0.5 ไมครอน
- RC202 ตลับกรองสารอินทรีย์ ฝุ่นหุ้ง ไอโลหะ
- RC203 ตลับกรองสารอินทรีย์ สำหรับงานพ่นสี
- RC205 ตลับกรองไอกรด
- RC206 ตลับกรองไอกรด และสารอินทรีย์
- RC209 ตลับกรองเคมีจากการเกษตร
- PF5 แผ่นกรองฝุ่น ใช้ร่วมกับตลับกรองเพิ่มอายุการใช้งาน

550030

770030



หน้ากากครึ่งหน้ารุ่นใช้กับตลับกรอง

หน้ากากครึ่งหน้าชนิดใช้กับตลับกรองของ North ออกแบบมาให้เข้ารูปหน้าผู้ใช้งาน ไม่กดทับเส้นประสาทใบหน้าทำให้ไม่เมื่อยล้าเวลาใส่นานๆ ตลับกรองอยู่บริเวณด้านข้างใบหน้ากระจายน้ำหนักได้ดีใส่แล้วไม่หนักเพิ่มมุมมองในการทำงานได้มากกว่า สามารถใส่แว่นตาหรือครอบตาร่วมกับหน้ากากได้ วาล์วหายใจเข้า หายใจออกอ่อนนุ่มทำให้หายใจได้สะดวกขึ้น ตลับกรองใช้วิธีต่อตรงเข้าสู่ตัวหน้ากากลดค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ มีให้เลือก 2 วัสดุ คือ 550030 วัสดุ soft non allergenic elastomer สำหรับผู้เริ่มใส่และบริเวณทำงานที่ไม่ร้อนมาก รุ่น 770030 วัสดุซิลิโคน เหมาะสำหรับผู้ต้องสวมเป็นเวลานานๆ เพราะจะนุ่มกว่า และทำความสะอาดได้ง่ายกว่า

Part#	Description	Protection Factor
550030M	หน้ากากครึ่งหน้ารุ่น Low Maintenance	50 x TLV
770030M	หน้ากากครึ่งหน้ารุ่น Silicone	50 x TLV

ต้องเปลี่ยนตลับกรองบ่อยแค่ไหน?
เมื่อไหร่จะรู้ว่าต้องเปลี่ยนแล้ว?
พบคำตอบได้ที่นี้กับนวัตกรรมตัวบ่งชี้ที่เปลี่ยนสีที่ตัวกรองเลย
ESLI certified by NIOSH และ โปรแกรม ezGuide

Respiratory



75SC

Defender Multi-Purpose

ป้องกันสารเคมีได้หลากหลายประเภทคือ สารอินทรีย์ คลอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ คลอรีนไดออกไซด์ แอมโมเนีย เมธิลเอไมน์ และ ฟอสฟอรัส



N75001

Organic Vapor

ป้องกันไอระเหยสารอินทรีย์ เช่น สี แล็กเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอิน ไซลีน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน



N75003

Organic Vapor/Acid Gas

ป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย และ กรดแก๊ส



N750052

Mercury /Chlorine (with End-of-Service-Life indicator ESLI)

ป้องกันไอปรอท และแก๊สคลอรีน พร้อมตัวบ่งชี้การหมดอายุของตลับไส้กรอง

ezGuide™

ฟรี สำหรับทุกโรงงานที่ซื้อหน้ากาก NORTH โปรแกรมสำหรับเลือกหน้ากากและตลับกรองให้เหมาะสมกับสารเคมีที่มีในอากาศ พร้อมทั้งสามารถคำนวณอายุการใช้งานของตลับกรองในสภาวะการใช้งานของแต่ ละโรงงาน ทำให้ คุณสามารถทราบว่าจะเปลี่ยนตลับกรองเมื่อไหร่ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานอเมริกา OSHA 29CFR 1910.134.



7506N95

N95 Particulate Filter

แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นประสิทธิภาพ 95% ใช้ร่วมกับฝาครอบรุ่น N750027



75FFP100

P100 Pancake Filter

แผ่นกรองฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพ 99.97% ใช้ประกอบกับหน้ากากโดยตรง หรือใช้ร่วมกับตลับกรองโดยใช้ adapter รุ่น N750035 (ไม่สามารถใช้กับตลับ defender)



Qualitative Fit Test Kits

ชุดทดสอบความกระชับของการสวมใส่หน้ากาก ตาม OSHA Regulations มี 2 ชนิดให้เลือก มาพร้อมกระเป๋าสลัดสีกันอย่างดีพร้อมโปสเตอร์วิธีการใช้งาน
770039 ชนิดพ่นละออง Bitrex รสขมเพื่อป้องกันการบอกข้อมูลเท็จจากผู้ทดสอบ
770040 ชนิดพ่นควันชนิดระคายเคือง (ตามภาพ)



RATING CHART

Resistance to Acids, Inorganic		Alcohols	
Carbonic Acid	E	Amyl Alcohol	E
Chlorine Water	E	Butyl Alcohol	E
Hydrobromic Acid	E	Ethyl Alcohol	E
Hydrochloric Acid	E	Methyl Alcohol	E
Hydrogen Sulfide	E	Propyl Alcohol	E
Phosphoric Acid	E	Benzyl Alcohol	E
Sulphuric Acid	E	Octyl Alcohol	E
Nitric Acid	E	Glycerine	E
Hydrofluoric Acid	E	Ethylene Glycol	E
		Diacetone Alcohol	E
		Triethanolamine	E
Inorganic Salts and Alkalis		Hydrocarbons	
Ammonium Hydroxide	E	Castor Oil	E
Potassium Hydroxide	E	Coconut Oil	E
Sodium Hydroxide	E	Mineral Oil	E
Calcium Hypochlorite	E	Petroleum Oils	E
Ammonium Sulfate	E	Gasoline	F
Cautic Potash	E	Coal Tar Solvents	F
Copper Chloride	E	Naphtha	F
Copper Sulfate	E	Grease	E
Potassium Dichromate	E	Kerosene	G
Calcium Chloride	E	Turpentine	G
Ferric Chloride	E	Propane	E
Tin Chloride	E	Carbon Tetrachloride	G
Organic Materials		Organic Esters	
Acetic Acid	E	Trichloroethylene	G
Citric Acid	E	Perchloroethylene	F
Formic Acid	E	Benzene	F
Lactic Acid	E	Toluol	F
Oleic Acid	E	Toluene	F
Malic Acid	E	Butane	G
Stearic Acid	E	Hexane	G
Tannic Acid	E	Hylene	F
Carbolic Acid	E	Cyclohexane	F
		Benzyl Chloride	E
		Methyl Chloride	E
		Chloroform	E
Ketones and Aldehydes			
Acetaldehyde	E		
Butyraldehyde	E		
Formaldehyde	E		
Furfural	E		
Benzaldehyde	E		
Acetone	F		
Methyl Ethyl Keytone	G		
Chloroacetone	G		

E-Excellent G-Good F-Fair P-Poor

Proper care :

Easily cleaned with a mild detergent, warm water and a sponge.
In a machine use a medium water temperature not to exceed 120 C.
For best results, air drying is recommended.

WSCLPVC01 ชุดเสื้อกางเกง ตัวเสื้อแบบซิปรูดและติดกระดุมด้านนอก มีชุดคลุมศีรษะ size M,L แขนด้านในเป็นยางยืดมีช่องระบายอากาศ ด้านหลังและใต้รักแร้ กางเกง แบบยางยืดใช้สวมคลุมทับชุดทำงาน



WSCOPVC02 ชุดหมีพีวีซีเต็มตัว ปกป้อง 2 ชั้น ด้วยซิปล้านใน กระดุมด้านนอก ส่วนแขน ขาด้านในเป็นยางยืด



WSCOPVC03 ชุดคลุมยาวใช้สวมทับชุดทำงาน



WSAPPVC01
เอี๊ยมพีวีซี
ขนาด
70 x 100
เซนติเมตร



Body Protection

ชุดป้องกันสำหรับงานทั่วไป

OT-COA01 ชุดช่างเต็มตัวแบบติดกระดุม
OT-COA02 ชุดช่างเต็มตัวแบบบุตชีป
OT-NOMAXIII ชุดช่างผ้าNOMAXIII กันไฟ



TT-COVER02 ชุดหนังผิวเต็มตัวแบบเปิดหลัง
TT-COVER01 ชุดหนังท้องเต็มตัวแบบเปิดหลัง
TT-APR01 เอี๊ยมหนังท้องมีผ้าซับใน
TT-APRFUR เอี๊ยมหนังเฟอร์นิเจอร์
TT-HOOD02 ชุดหนังผิวคลุมศีรษะ
TT-SLV01 ปลอกแขนหนังท้อง (คู่)
TT-COS01 สนับขาหนังท้อง (คู่)
PS-AL6 ชุดอลูมิเนียมป้องกันความร้อน
PS-AL7 เอี๊ยมอลูมิเนียมกันความร้อน
PS-AL8 ปลอกแขนอลูมิเนียมกันความร้อน
PS-AL5 สนับขาลูมิเนียม
OT-SLV-J ปลอกแขนผ้ายีนส์แบบยางรัด

PLUS
MICROGARD
2000



Low Hazard Liquid spray Chemical Protection


ชุดป้องกันฝุ่นละออง สี ผงเคมี ไอระเหย และอนุภาคอันตราย TYPE5,6
ผลิตจากวัสดุโพลีโพลีเอทิลีนเคลือบไมโครพอร์สฟิล์ม ด้วยวิธีการตัดเย็บ
double bond seam เย็บคลุมรอยตะเข็บ จึงช่วยป้องกันการซึมของของ
เหลวได้อย่างดีเยี่ยม และไม่ฉีกง่าย ระบายอากาศได้ดีจากภายในออก
ภายนอกทำให้ไม่ร้อนอบอ้าวแมวมสวมเป็นเวลานาน ด้านทานไฟฟ้าสถิตย์
มาตรฐาน CE0120 En1149
ทดสอบโดยสถาบัน SGS United

รหัสสินค้า

- OVI2000M ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดกลาง
- OVI2000L ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่
- OVI2000XL ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่พิเศษ



MICROGARD
High Performance Protection in Combat



ตัวผ้าสามารถป้องกันอะออง
น้ำมัน และสารละลายได้เป็นอย่างดี

Body Measurements (cm)

Size	Chest	Body Height
M	92 - 100 (36" - 39")	170 - 176 (5'7" - 5'9")
L	100 - 108 (39" - 42")	176 - 182 (5'9" - 6'0")
XL	108 - 116 (42" - 45")	182 - 188 (6'0" - 6'2")



ชุดกันสารเคมี โทเวค แบรริเออร์แมนเป็นผ้าอนุพว่วน หรือผ้า
ที่ไม่ได้ผลิตด้วยกรรมวิธีที่ทอ โทการปกป้อง คงทน ไม่เป็นขุย
ให้ความรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่ ปลดเชือวและแมคทีเรีย ป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตย์ ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันจากการกระเซ็นของสารเคมี
และป้องกันการซึมผ่านของน้ำ



MICROCHEM
3000

microchem® 3000



Chemical Protection from jet sprays and/or saturation sprays of wide range of chemicals. A particularly good barrier against acids.

ชุดป้องกันสารเคมีประเภทมีแรงดัน เหมาะสำหรับป้องกัน
กรดต่าง แอลกอฮอล์ น้ำมัน และเคมีอื่นๆมากกว่า 100ชนิด
(โปรดดูตามตาราง) แข็งแรงทนทานด้วยระบบการตัดเย็บ
แบบ Ultrasonically Welded Seam ป้องกันการซึมผ่านของ
สารเคมีได้อย่างดี เนื้อผ้ามี 3 ชั้น เพื่อความสบายในการ
สวมใส่น้ำหนักเบาแต่ทนทาน
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN368 Permeation Test
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ EN1149-1
Fire retardancy ISO 6941

รหัสสินค้า

- OVI3000M ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดกลาง
- OVI3000L ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่
- OVI3000XL ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่พิเศษ



MICROCHEM
4000



Chemical Protection From jet sprays suit

ชุดป้องกันสารเคมีรุนแรง ป้องกันการซึมผ่านของ
สารเคมีได้หลากหลายประเภท เนื้อผ้ามี 5 ชั้น เหมาะ
สำหรับงานมีโตรเคมี งานผลิตขนยาย Solvent
Organic Chemical, Hexane, Toluene, Acetone
กันเคมีตามมาตรฐาน EN369 Permeation Test
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ EN1149-1
Fire retardancy ISO 6941

รหัสสินค้า

- OVI4000M ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดกลาง
- OVI4000L ชุดหมี่พร้อมชุดขนาดใหญ่



RESPIREX

The leading Manufacturing of Personal Protective Equipments

The Respirex® GTB Type 1A/Level A



The Respirex® GTB Type 1A/Level A or Type 1A-ET gas-tight chemical protective suit is of one-piece construction fully encapsulating both the wearer and breathing apparatus.

The suit incorporates the latest technology in both fabric and suit design and is compatible with any manufacturer's breathing apparatus.

Respirex® GTB suits are extensively used by emergency teams throughout the world.

Limited-Life Type 1A gas-tight



The European standard prEN943-1:1997 defines limited-use clothing as "chemical protective clothing for limited wear life usage i.e. to be worn until hygienic cleaning becomes necessary or chemical contamination has occurred and disposal is required".

Manufactured from Tychem® TK. It is of one-piece construction and is fully encapsulating, covering both the wearer and the breathing apparatus. The suit incorporates the latest design technology and is compatible with a wide range of breathing apparatus.

Respirex® limited-life gas tight suits are extensively used by emergency teams throughout the world. The suit is approved to EN943-2: 2002

The Respirex® Neoprene Suit ชุดนีโอพรีนป้องกันสารเคมี



Respirex® reusable chemical protection Jackets & Trousers are available in a wide variety of fabrics to provide the best possible protection in numerous industries including:

- Oil Refineries
- Chemical handling
- Hazardous materials
- Waste cleanup
- Utilities.

CE marked EN467:1995.

Argon welding glove



รหัสสินค้า WSWG125Y ถุงมือสำหรับงานเชื่อมและงานช่าง
วัสดุที่ผลิต หนังวัวคุณภาพดีชนิดปลอดภัยสูงถึงมือถึงข้อมือ
ขนาด FREE SIZE
คุณสมบัติ สวมใส่สบาย กระชับ ด้านทานการตัดเฉือน ฉีกขาด ทนความร้อน
เหมาะสำหรับ งานเชื่อมอาร์กอน อุตสาหกรรมรถยนต์ บรรจุน้ำมัน

Cotton with laminated dots



รหัสสินค้า WSWG5519AA ถุงมือผ้าทอด้วยเส้นใยฝ้าย
วัสดุที่ผลิต ผ้าทอด้วยเส้นใยฝ้าย เสริมจุดพีวีซีดำ แถบรัดข้อมือผ้าใยสังเคราะห์
ขนาด FREE SIZE
คุณสมบัติ ป้องกันการลื่นในการจับสิ่งของได้ดี ระบายอากาศดี ไม่อับชื้น ทนทาน ไม่หลุดร่วงง่ายเหมือนก๊อตค้อนดัก
เหมาะสำหรับ งานประกอบชิ้นส่วน งานตรวจสอบชิ้นงาน โรงงานผลิตพลาสติก โรงงานผลิตแก้ว/กระจก/เซรามิก

Polyester with form nitrile



รหัสสินค้า WSWGNF1001 ถุงมือโพลีเอสเตอร์เคลือบโพลีไนไตรด์
วัสดุที่ผลิต ผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบยางไนไตรด์กันน้ำมัน
ขนาด FREE SIZE
คุณสมบัติ สวมใส่กระชับมือป้องกันการลื่น ป้องกันน้ำมันต่างๆ ได้ดี
เหมาะสำหรับ งานประกอบชิ้นส่วน งานตรวจสอบชิ้นงาน โรงงานผลิตพลาสติก โรงงานผลิตแก้ว/กระจก/เซรามิก

Cotton polyester with natural rubber



รหัสสินค้า WSWG1412AE ถุงมือผ้าเคลือบยางธรรมชาติกันบาด
วัสดุที่ผลิต ผ้าทอด้วยเส้นใยฝ้ายเคลือบยางธรรมชาติ
ขนาด FREE SIZE
คุณสมบัติ ป้องกันการลื่นในการจับสิ่งของได้ดี ระบายอากาศดี ไม่อับชื้น ทนทาน ไม่หลุดร่วงง่ายเหมือนก๊อตค้อนดัก
เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการกันบาด งานเหล็ก งานก่อสร้าง งานที่ต้องการความกระชับจับถนัดมือ

Solvotril Nitrile Gloves



รหัสสินค้า WSWG186 ถุงมือผ้าเจอร์ซีเคลือบไนไตรด์ รัศข้อมือ
 WSWG196 ถุงมือผ้าเคลือบไนไตรด์ Safety Cuff
วัสดุที่ผลิต ผ้าเจอร์ซีเคลือบยางไนไตรด์
ขนาด 8, 9
คุณสมบัติ ป้องกันการตัดเฉือน ฉีกขาดได้เป็นอย่างดี ป้องกันน้ำมันได้ดี ใช้งานได้ทั้งพื้นผิวเปียกและแห้ง
เหมาะสำหรับ งานเคลือบยาพิษ งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง อุตสาหกรรมรถยนต์ งานทางเรือ 4221

SolvoDex Super light Nitrile Gloves



รหัสสินค้า WSWG835 ถุงมือผ้าเคลือบไนไตรด์บาง ยาว 35 ซม.
 WSWG885 ถุงมือผ้าเคลือบไนไตรด์ ชนิดรัดข้อมือ
วัสดุที่ผลิต ผ้าเจอร์ซีเคลือบยางไนไตรด์อย่างบาง
ขนาด 8
คุณสมบัติ ให้ความรู้สึกในการจับชิ้นงานได้ดีกว่า ป้องกันการตัดเฉือน ฉีกขาดได้เป็นอย่างดี ป้องกันน้ำมันได้ดี
เหมาะสำหรับ งานตรวจสอบชิ้นงาน งานประกอบชิ้นส่วน งานอิเล็กทรอนิกส์ งานพ่นสี งานเคลือบยาพิษของ
มาตรฐาน EN 388 3111

Electrical Gloves



ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ได้รับมาตรฐาน EN60903, ASTM D120, JIS T 8112 และ CEI 903 ผลิตจากวัสดุยางธรรมชาติ ทนต่อการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันไฟฟ้า มีหลายค่าการต้านทานไฟฟ้าตามตาราง

Electrosoft



รหัส	Class	Test Voltage	Voltage of use	Thickness
2091903	00	2500	500	0.5 mm

Heat Resistance Gloves



ถุงมือป้องกันความร้อน ผลิตจากวัสดุเคลือบทนความร้อน และ อลูมิเนียมสะท้อนรังสีความร้อนได้ดี ด้านในบุด้วยผ้าทนไฟเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน

- WSWGAL01** ชนิด เคพลา/อลูมิเนียม ทนความร้อน 500 องศาเซลเซียส
- WSWGAL02** ชนิด หนัง /อลูมิเนียม ทนความร้อน 300 องศาเซลเซียส
- WSWGAL03** ชนิดอลูมิเนียม หน้าหลัง
- WSWGAL04** ชนิดเคพลาหน้าหลัง 500 องศา



100% Kevlar



Cut and abrasion

LCKEVSLEEVE18

ปลอกแขนเคลฟลาป้องกันการบาดยาว 18 นิ้ว

OT K01 OT K01D



ถุงมือเคลฟลาป้องกันการบาด
ถุงมือเคลฟลาเสริมจุดกันลื่น

24" Glove/Sleeve

NORNK803 ถุงมือไนไตรความยาว 24 นิ้ว เหมาะสำหรับงานผสมสารเคมี งานเคลื่อนย้ายถังเคมี ภายในบุผ้า ไชงานได้นานขึ้นกันเคมีได้มากขึ้น



Chemical Gloves ถุงมือป้องกันสารเคมี

Nitchem gloves



รหัสสินค้า WSWG37718 ถุงมือไนไตรหนา 18 mil
WSWG37715 ถุงมือไนไตรกันสารเคมี ยาว 33 ซม. ยางสังเคราะห์ไนไตร 100% ด้านใน Flocked-lined

วัตถุประสงค์ ขนาด คุณสมบัติ
ป้องกันสารเคมี สารละลาย น้ำมัน กรดต่าง ได้ดี สวมใส่สบาย ด้านทานการตัดเฉือน การเจาะทะลุ

เหมาะสำหรับ งานสารเคมี งานสัมผัสน้ำมัน ปีโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหาร ยานยนต์ งานซ่อมบำรุง งานประกอบเหล็ก

NeoChem Neoprene gloves



รหัสสินค้า WSWG29530 ถุงมือไนโอพรีนกันสารเคมี ยาว 33 ซม. ยางสังเคราะห์ไนโอพรีน ด้านใน Flocked-lined

วัตถุประสงค์ ขนาด คุณสมบัติ
ป้องกันสารเคมี กรดต่าง สารละลาย ได้มากกว่า เพิ่มความสามารถในการป้องกันการตัดเฉือน การเจาะทะลุ

เหมาะสำหรับ งานปีโตรเคมี งานสัมผัสสารเคมี สารละลาย กรดต่าง อีทกอสอล งานอิเล็กทรอนิกส์

Petrolsol PVC gloves



รหัสสินค้า WSWG73 ถุงมือพีวีซี ยาว 35 ซม. ยางสังเคราะห์พีวีซี ด้านในบุผ้าฝ้ายคอตตอน

วัตถุประสงค์ ขนาด คุณสมบัติ
Free Size ป้องกันสารเคมี ไฮโดรคาร์บอน สารละลายบางชนิด

เหมาะสำหรับ พื้นที่บริเวณท่าเรือ ไม่เหมาะเพื่อป้องกันการฉีกหลุด งานปีโตรเคมี งานเหล็กกรัด เหล็กแผ่น กระบวนการผลิตเคมีขนาดกลาง งานซ่อมบำรุง

Nit Touch gloves



รหัสสินค้า WSWG37704 ถุงมือยางไนไตรไม่มีแป้ง ยาว 25 ซม. ยางไนไตร 100%

วัตถุประสงค์ ขนาด คุณสมบัติ
S, M, L, XL สำหรับป้องกันสารเคมีอย่างอ่อน ป้องกันสิ่งเจือปนจากมือ

เหมาะสำหรับ ไปสัมผัสชิ้นงาน มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ฉีกขาดเจาะทะลุ กระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ งานในห้องปฏิบัติการ งานอิเล็กทรอนิกส์ งานตรวจสอบ QC

WORKSafe
HAND PROTECTION

Industrial Work Gloves

	Natural Rubber	Neoprene	Nitrile	PVC	
	++++	+++	++	+	Superior
	+++	++	+	-	Excellent
	++	+	-	-	Good
	+	-	-	-	Fair
	-	-	-	-	Poor
					Physical
					Abrasion
					Cut & Tear
					Tensile Strength
					Heat Resistance
					Flexibility
					Chemical
					Acrylonitrile
					Ethyl Acetate
					Ethyl Ether
					Nitro Propane
					Methyl Chloride
					Animal Fats
					Cutting oil
					Epoxy resin
					Glycerine
					Acetaldehyde
					Benzaldehyde
					Formaldehyde
					Benzene
					Styrene
					Toluene
					Xylene
					Acetone
					Butylene
					Hexane
					Kerosene
					Naphtha
					Pentane
					Mineral spirits
					Chromic
					Hydrochloric
					Muriatic
					Nitric 70%
					Nitric 10%
					Sulfuric 95%
					Sulfuric 10%
					Hydrofluoric
					Perchloric
					Phosphoric
					Pickling
					Acetic acid
					Citric acid
					Formic acid
					Lactic acid
					Maleic acid
					Oleic acid
					Phenol acid
					Tannic acid
					Butyl Alcohol
					Ethyl Alcohol
					Methyl Alcohol
					Octyl Alcohol

WORKSafe
HAND PROTECTION

Welding leather glove



ถุงมือหนังวัวแบบแนบกระชับ



ถุงมือหนังงานเชื่อมตะเข็บกันสะเก็ดไฟ



หนังท้องสั้น



หนังท้องยาว



LCWGCL01 F ถุงมือหนังท้องสลับผ้า

LCWGCL02F ถุงมือหนังวัวหุ้ม

LCWGCLBC14 ถุงมือหนังท้องสีน้ำเงิน

LCWGCLL01 ถุงมือหนังท้องสั้น

LCWGCLL02 ถุงมือหนังท้องยาว 12 นิ้ว ไม่มีซับ

LCWGCLL03 ถุงมือหนังเฟอร์นิเจอร์ลวนสั้น

LCWGCLL20 ถุงมือหนังท้องยาว 20 นิ้ว ไม่มีซับใน

LCWGCLLC12 ถุงมือหนังท้อง ยาว 12 นิ้ว มีซับใน

LCWGCLLC16 ถุงมือหนังท้องยาว 16 นิ้ว มีซับใน

LCWGCLLC18 ถุงมือหนังท้องยาวมีซับในความยาว 18 นิ้ว

LCWGCLLC20 ถุงมือหนังท้องยาว 20 นิ้ว มีซับใน

หนังท้องสลับผ้า



Hand Protection



MAX

MAX ใหม่ เพิ่มขนาดหัวเหล็ก
เพิ่มความสบายในการใส่

Stock Item

DINGO

413015 Brown



รองเท้าบูท Dingo สูง 230 mm
ผลิตจากหนังวัวชั้นดี
เหมาะสำหรับงานหนัก งานเชื่อมตัด
งานบนแท่นและเรือชุดเจาะน้ำมัน
พื้น PU-TPU ป้องกันการลื่นได้ดี
ภายในอ่อนนุ่มด้วย SoftShock

Non Stock
60 days

KAMBALDA

413111 Black



รองเท้าหุ้มข้อทรงกลาง
ผลิตจากหนังวัวชั้นดี
พื้น PU-TPU ป้องกันการลื่นได้ดี
ภายในอ่อนนุ่มด้วย SoftShock

Non Stock
60 days

MUDGE

413105 Black



รองเท้าหุ้มส้น
ผลิตจากหนังวัวชั้นดี
พื้น PU-TPU ป้องกันการลื่นได้ดี
ภายในอ่อนนุ่มด้วย SoftShock

Non Stock
60 days

DEVONPORT



รองเท้าหุ้มข้อชนิดยางยืดด้านข้าง
ผลิตจากหนังวัวชั้นดี
สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการผูกเชือก
พื้น PU-TPU ป้องกันการลื่นได้ดี
ภายในอ่อนนุ่มด้วย SoftShock

Stock Item

CAIRNS

493117 Brown



รองเท้าหุ้มข้อทรงสูง 115 mm
ผลิตจากหนังวัวชั้นดี
พื้น PU-TPU ป้องกันการลื่นได้ดี
ภายในอ่อนนุ่มด้วย SoftShock
เสริมพื้นเสถียรลดเต็มแผ่น

Non Stock
60 days

CAIRNS

493117 Wheat



รองเท้าหุ้มข้อทรงสูง 115 mm
ผลิตจากหนังวัว Nubuck ชั้นดี
พื้น PU-TPU ป้องกันการลื่นได้ดี
ภายในอ่อนนุ่มด้วย SoftShock
เสริมพื้นเสถียรลดเต็มแผ่น

Non Stock
60 days

ULURU

493198 Black



รองเท้าหุ้มข้อทรงสปอร์ต
ผลิตจากหนังวัว Nubuck ชั้นดี
เสริมด้วยผ้ากันน้ำลายสปอร์ต
พื้น PU-TPU ป้องกันการลื่นได้ดี
ภายในอ่อนนุ่มด้วย SoftShock
เสริมพื้นเสถียรลดเต็มแผ่น

Non Stock
60 days

MILDURA

493188 Black



รองเท้าหุ้มข้อทรงสปอร์ต
ผลิตจากหนังวัวชั้นดี
เสริมลายด้านข้างด้วยผ้ากันน้ำ
พื้น PU-TPU ป้องกันการลื่นได้ดี
ภายในอ่อนนุ่มด้วย SoftShock
เสริมพื้นเสถียรลดเต็มแผ่น



Australian Standard
AS/NZS 2210.2 Type 1
Lic. Number 1520

โครงสร้างภายในของรองเท้า HOWLER



เทคโนโลยีของความสบายในการสวมใส่และการก้าวเดิน ด้วยแผ่นดูดซับแรงผลิตจากวัสดุยูรีเทน ช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการยืนและเดินเป็นเวลานานๆ

รองเท้านิรภัยพื้น Nitrile Rubber-Polyurethane ประสิทธิภาพที่มากกว่าของ NBR-PU

- สามารถใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 300 องศาเซลเซียส
- ป้องกันเรื่องการเปื่อยและสลายตัวเอง Hydrolysis ได้มากกว่า
- ป้องกันการลื่นไถลได้มากที่สุดทั้งในที่เปียก และแห้ง
- พื้นสามารถป้องกันน้ำมัน สารเคมี กรด ต่างได้อย่างยอดเยี่ยม
- ด้านทานการเสียดสี มาตรฐานรวมถึงการเจาะทะลุได้ดี
- พื้นผลิตระบบหล่อขึ้นรูปแบบ 2 ชั้น จึงแข็งแรงกว่า แต่มีความยืดหยุ่น อ่อนนุ่มมากกว่าพื้นยางชั้นเดียว



PRODUCT WARRANTIES

รองเท้ามี่ขนาดให้เลือกตั้งแต่ SIZE 4-13
 รองเท้า HOWLER ทุกคู่ผ่านมาตรฐานอเมริกา และออสเตรเลีย

- รับประกันคุณภาพพื้นรองเท้า 12 เดือน
- ประกันอุบัติเหตุสำหรับรองเท้าทุกคู่
- รับประกันคุณภาพรองเท้า 6 เดือน



รองเท้านิรภัยผลิตจากหนังวัวแท้คุณภาพสูงภายในบุด้วยผ้าแคมเบลป้องกันความอับชื้น หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทกได้ 200 จูล หัวเหล็กหุ้มด้วยแผ่นยางและแผ่นโฟมกันการบาด หัวรองเท้ากว้างพิเศษทำให้สวมใส่สบายขึ้น เสริมแผ่นรองใต้เท้าลดอาการเมื่อยล้า สันรองเท้าผลิตจากวัสดุดูดซับแรงกระแทก อุปกรณ์โลหะประกอบรองเท้ากันสนิม พื้นเหล็กป้องกันการเจาะทะลุ (option) รองเท้าทุกคู่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เสริมแผ่นดูดซับแรงส่วนสันเท้า SoftShock พื้นรองเท้าเทคโนโลยีใหม่ TPU

ตารางเทียบขนาดรองเท้า



3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	37	38	40	41	42	43	45	46



- TPU Abrasion resistance** ป้องกันการเสียดสีได้ดีที่สุด
- TPU Slip resistance** ป้องกันการลื่นไถลได้ดีทั้งสภาพเปียกและแห้ง
- TPU Physical toughness** ป้องกันการฉีกขาด แดกหักของพื้นได้มากกว่าพื้น PU
- TPU Hydrolysis resistance** ป้องกันการเสื่อมสลาย เปื่อยยุ่ยจึงเก็บได้นานกว่า 3 ปี
- TPU Flex resistance** มีความสามารถในการยืดหยุ่นพักองได้มากถึง 8 เท่า
- TPU Heat resistance** น้ำหนักเบา สามารถใช้ได้ถึงระดับความร้อน 140 องศา

Part Number	Model
FWIA213144BK	Albany สีดำ
FWIA213144BR	Albany สีน้ำตาล
FWIA293144BK	Albany สีดำ พื้นเหล็ก
FWIA213149BK	Junee สีดำ
FWIA213149BR	Junee สีน้ำตาล
FWIA213115BR	MT ISA บู้ทยาว

รองเท้ามี่ขนาดให้เลือกตั้งแต่ SIZE 4-13

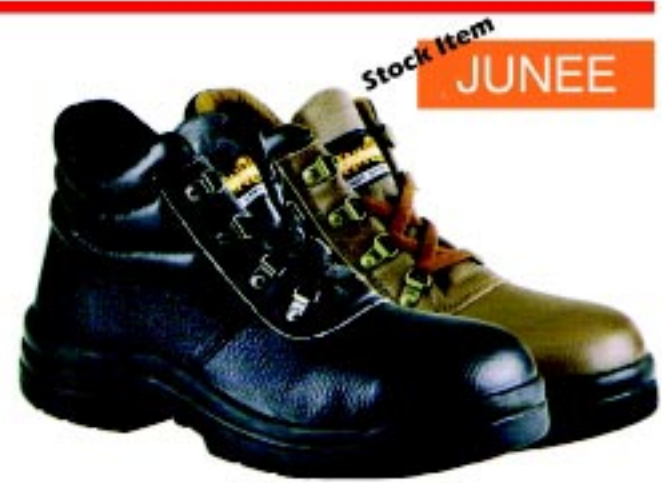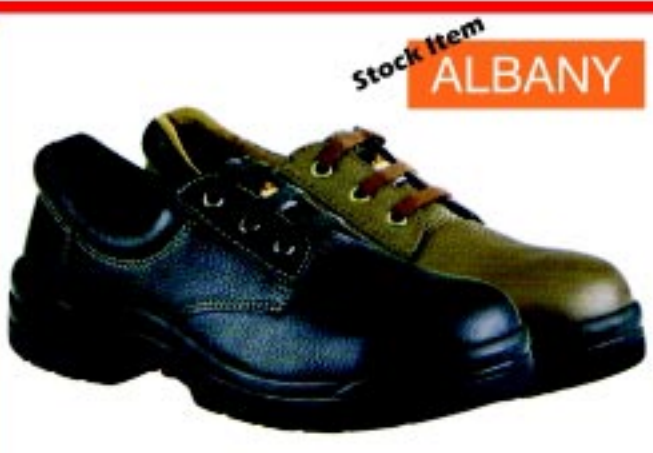

รองเท้านิรภัยมาตรฐาน
 AS/NZS 2210.2
 SS 105
 ANSI Z41

6 M product warranty
 12 M sole guarantee
 Liability insurance

Foot Protection



Style, Protection and Comfort - All in WORKSafe Safety Shoes



รองเท้าหนังหัวเหล็ก WORKSafe
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี น้ำหนักเบา
สวมใส่สบาย ไม่บีบรัด ปกป้องมื่นใจ
พื้น PU/TPU ป้องกันการสั่นไถลได้ดี
ป้องกันน้ำมัน แรงกระแทก และขีดสี
หัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200 จูล
ภายในบุด้วยผ้าแอมเมิลป้องกันกลิ่น
นด้วยแผ่นรองป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
option เสริมพื้นเหล็ก 1100 นิวตัน



Oil Resistant



Steel Toecap



Water Resistant*



Steel Midsole*



Abrasion Resistant



Shock Absorption



Anti-Slip



Anti-Static

* Only applicable to S2 & S3
* Only applicable to S1P & S3



WSS8800 - WORKSafe



- Black leather upper
- Foam padded collar provides maximum comfort
- Breathable Cambrelle
- Dual density black PU/TPU provides comfort and excellent oil, hydrolysis and abrasion resistance
- Outsole tread designed for excellent anti-slip with shock absorption at the heel area
- Antistatic insole
- Ultra comfortable, removable insock with moisture management system
- Europe Size: 36 - 48
- Complies with EN ISO 20345, S1P

800WSS8803TS1P - WORKSafe 8803 Lace Up Ankle Boot (S1P)



- Black leather upper
- Foam padded ankle protection provides maximum comfort
- Breathable Cambrelle
- Dual density black PU/TPU provides comfort and excellent oil, hydrolysis and abrasion resistance
- Outsole tread designed for excellent anti-slip with shock absorption at the heel area
- Antistatic insole
- Ultra comfortable, removable insock with moisture management system
- Europe Size: 36 - 48
- Complies with EN ISO 20345, S1P

800WSS8900TS1P - WORKSafe 8900 Lace Up Shoe (S1P)



- Brown suede leather upper
- Foam padded fabric collar provides maximum comfort
- Breathable mesh lining
- Scuffcap to protect leather upper
- Dual density black PU/translucent TPU outsole provides comfort and excellent oil, hydrolysis and abrasion resistance
- Outsole tread designed for excellent anti-slip with shock absorption at the heel area
- Antistatic insole
- Ultra comfortable, removable insock with moisture management system
- Europe Size: 36 - 48
- Complies with EN ISO 20345, S1P

800WSS8903TS1P - WORKSafe 8903 Lace Up Ankle Boot (S1P)



- Brown suede leather upper
- Foam padded fabric ankle protection provides maximum comfort
- Breathable mesh lining
- Scuffcap to protect leather upper
- Dual density black PU/translucent TPU outsole provides comfort and excellent oil, hydrolysis and abrasion resistance
- Outsole tread designed for excellent anti-slip with shock absorption at the heel area
- Antistatic insole
- Ultra comfortable, removable insock with moisture management system
- Europe Size: 36 - 48
- Complies with EN ISO 20345, S1P

WORKSafe
Safety Boots



WORKSafe[®]
PEOPLE PROTECTION



รองเท้านิรภัยหัวเหล็กป้องกันแรงกระแทก 200 จูล
พื้นยางสังเคราะห์ป้องกันน้ำมัน และสารเคมี
หัวเหล็กแบบกว้างสำหรับคนไทยไม่บีบ ไม่เจ็บ
ด้านในบุผ้าเต็มเพิ่มความสบายในการสวมใส่
พื้นประกบกับรองเท้าด้วยกาวอย่างดี พร้อมเย็บเสริม
ความแข็งแรงจึงมั่นใจว่าพื้นไม่เปิดได้ง่าย



555 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มสันสีดำ
หนังเทียม ลายลื่นจี



777 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มสันสีดำ
หนังเทียม



888 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มข้อสีดำ
หนังเทียม



666 รองเท้านิรภัย
แบบหุ้มข้อสีดำ
หนังเทียม ลายลื่นจี



Foot Protection

810WSS2010Y



รองเท้าบูทนิรภัย หัวเหล็กป้องกันของตกใส่
ผลิตจากวัสดุ PVC ป้องกันเคมีกันน้ำ น้ำมัน
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ Anti-Static
ออกแบบลายพื้นให้ป้องกันการลื่นไถลได้ดี
ได้รับมาตรฐาน EN 345
มีขนาด 5 - 12 (UK), 38 - 46 (French)

810WSS2011B



สีดำเสริม
พื้นเหล็ก



ผลิตภัณฑ์จากประเทศอิตาลี



รองเท้าบูทป้องกันเคมี
ผลิตจากประเทศอิตาลี
วัสดุพีวีซีผสมยางไนไตร
ป้องกันน้ำมัน กรดต่าง และไขมัน
พื้นกันลื่น และไฟฟ้าสถิตย์
ด้านในบุผ้าในลอนทั้งชิ้น
หัวเหล็ก พื้นเหล็ก
สามารถใช้งานในอุณหภูมิต่ำ
ตัวรองเท้าสูง 38 เซนติเมตร
มาตรฐาน EN345/1
มีขนาดให้เลือก 40-44 (6-10)

SIL50



EN345/1 S5



ตารางเทียบขนาดรองเท้า

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46



JUSTRITE® Safety Containment System Yellow Safety Cabinet for Flammables

ตู้เก็บของเหลวไวไฟ OSHA compliant ,meet NFPA Code 30
ผลิตจากเหล็กคุณภาพดีหนา 1mm โครงสร้างผนัง 2 ชั้น
กรรมวิธีผลิตแบบเชื่อมส่วนประกอบทุกชิ้นทำให้แข็งแรงทนทาน
พื้นสีคุณภาพดีไม่มีสารปรอท ทั้งด้านนอกและด้านใน
ระบบล็อคใหม่ ล็อคได้ 2 แบบทั้งแบบลูกกุญแจ และคีย์การ์ด
มือจับออกแบบให้ทำงานสะดวกไม่ว่าจะกะและสิ้นไกล
หน้าตู้ติดตั้งเกอร์สะท้อนแสงช่วยให้เห็นได้ในยามฉุกเฉิน
ภายในประกอบด้วยชั้นที่ออกแบบให้ลาดเอียงเล็กน้อยไปทางหลัง
เพื่อให้ออกของง่ายไม่ค้างอยู่ที่ชั้นแต่จะไปรวมกันอยู่ด้านล่าง
บริเวณ Leakproof sump ที่มีขอบสูงถึง 2 นิ้ว กันของเหลวรั่วไหลออก
ขอบประตูเหล็กโค้งมนไม่บาดผู้ทำงาน
มีตัวระบายอากาศพร้อมตัวกันไฟ Flame arresters ขนาด 2 นิ้ว 2 จุด
ทางด้านล่าง 4 จุดสามารถปรับระดับได้เพื่อให้เกิดความสมดุล
option ระบบSelf close จะสามารถปิดตัวเองเมื่อเปิดออก และมีฟิวส์
ความร้อนติดตั้งไว้กรณีเปิดตู้ค้างไว้แล้วเกิดความร้อนบริเวณตู้ขึ้น
ตัวฟิวส์จะละลายที่อุณหภูมิ 74 องศาเซลเซียส และประตูตู้จะปิดลง
สามารถใช้งานได้นานเป็น 10 ปี



894520, 45gal.,self-close

893000, 30gal.,manual

896000, 60gal.,manual

Approval and Regulations Key
FM - Factory Mutual Tested and Approved
N - Designed in accordance with specifications set forth in the National Fire Protection Association (NFPA Code 30)
O - Complies with OSHA regulations
U - Complies with Uniform Fire Code



894500, 45gal.,manual



899300, 55gal.,manual



899260, 115gal.,manual



893400, 894020, 891200



890500



08800,cradle



Extra shelves



Model.	No. Of Doors	Capacity (Gallons)	Ext Dimension HxWxD	Shelves	Approv.
893000	2 door,manual	30	44"x43"x18"	1	FM,UL,N,O
893020	2 door,self-close	30	44"x43"x18"	1	FM,N,OU
894500	2 door,manual	45	65"x43"x18"	2	FM,UL,N,O
894520	2 door,self-close	45	65"x43"x18"	2	FM,N,OU
896000	2 door,manual	60	65"x34"x34"	2	FM,N,O
896020	2 door,self-close	60	65"x34"x34"	2	FM,N,O,U
29937	SpillSlope Steel Shelf	ชั้นวางเพิ่มพิเศษสำหรับตู้ 30,45 gal			
29944	SpillSlope Steel Shelf	ชั้นวางเพิ่มพิเศษสำหรับตู้ 60 gal			
Specialty Cabinets Smaller size ตู้ขนาดเล็กสำหรับใช้ในห้องLab					
890400	1 door,manual	4	22"x17"x17"	1	N,O
891200	1 door,manual	12	35"x23"x18"	1	FM,N,O
891500	1 door,manual	15	44"x23"x18"	1	FM,N,O
Aerosol Can Sure-Grip Safety Cabinet					
890500	1 door,manual	24 aerosal cans	27"x21"x18"	2	N,O
Wall Mount ตู้แบบแขวงผนัง					
893400	2 door,manual	20	44"x43"x12"	5	FM,N,O
Undercounter ตู้สำหรับวางใต้เคาน์เตอร์					
892300	2 door,manual	22	35"x35"x22"	1	FM,N,O
892320	2 door,sel-close	22	35"x35"x22"	1	FM,N,O,U
Horizontal Drum cabinet ตู้วางถัง 200ลิตรแนวขวาง					
899300	2 door,manual	55	50"x30"x48"		N,O
08800	อุปกรณ์เคลื่อนย้ายและวางถังในแนวขวางสีเขียว				
Double Duty Vertical Drum Cabinets					
899260	2 door,manual	115	65"x59"x34"	3	N,O
ACID CABINETS					
890402	1 door,manual	4	22"x17"x17"	1	N,O
891202	1 door,manual	12	35"x23"x18"	1	FM,N,O
893002	2 door,manual	30	44"x43"x18"	1	FM,N,O



893002,30gal.,manual

891202, 12gal.,manual

890402, 4gal.,manual

Special Purpose

Drum Pumps, Faucets, Vents, Funnels



Model	Description
08955	ก๊อกทองเหลืองขนาด3/4นิ้ว FM approve
08805	อุปกรณ์เปิดฝาดังน้ำมันป้องกันการเกิดประกายไฟ
08530	ตัววัดระดับของเหลวในถังแก๊สในจะลอยขึ้น
08533	ตัววัดระดับของเหลวในถังแก๊สในจะลอยขึ้น
08211	กรวยPE พร้อม flame arrester NPT 2"
08222	fill vent with 6" stanless steel flame arrester
08204	Fill vent with 6" flame arrester NPT 2"
08101	ตัวระบายทองเหลือง for petroleum based
08006	ตัวระบายพลาสติก for chlorinated solvents
08306	ตัวระบายอากาศวัสดุสแตนเลส
08300	ตัวระบายอากาศวัสดุทองเหลือง
08499	Antistatic wire 3ฟุต ชนิดหนีบ



28201
Overpack Salvage Drum
Capacity 360 litres
Dimension 787 x 1099 mm
Compliance DOT, UN



Model.	Capacity.	Outer Dimention.	Approve.
TYPE I Red Safety Can for Flammables			
10301	1 gallon	9 1/4"x11 1/2"	FM,UL,ULC
10501	2 gallon	9 3/8"x 12 5/8"	FM,UL,ULC
10701	3 gallon	9 3/8"x16 1/8"	FM,UL,ULC
10801	5 gallon	11 1/2"x17"	FM,UL,ULC
TYPE II Red Safety Cans for Flammables			
10327	1 gallon	9 5/8"x8 1/2"	FM,UL
10527	2 gallon	9 3/8"x9 3/4"	FM,UL
10821	5 gallon	11 1/2"x17"	FM,UL,ULC
TYPE I Nonmetallic can for Flammables			
14251	2 1/2 gallon	10 3/4"x14 1/4"	FM,UL,ULC
14501	5 gallon	12 3/4"x16"	FM,UL,ULC
14065	1/2 gallon	4 5/8"x7 5/8"x4 1/4"	FM
14160	1 gallon	4 5/8"x7 5/8"x12 3/4"	FM
Cans for Laboratories			
10807	5 gallon	11 1/2"x17"	FM
14169	1 gallon, poly	7 1/4"x11 1/2"	FM
14590	5 gallon, poly	11 1/2"x17"	FM

Safety Cabinets
FOR CORROSIVES
-in Laboratories-

ตู้จัดเก็บสารเคมี และสารกัดกร่อน Justrite เหมาะสำหรับตั้งไว้ในห้องปฏิบัติการเคมี มีให้เลือกหลากหลายวัสดุ อาทิ โพลีเอทิลีน ไม เหล็ก สแตนเลสสตีล ทั้งนี้การเลือกขึ้นอยู่กับสารละลายที่จะจัดเก็บ และ การใช้งานสามารถสอบถามได้จากผู้จำหน่าย



Model.	Capacity	Dimension	Approv.
Plunger Cans			
10208	1/2 gallon	7 1/4"ODx8"H dasher 5"dia	FM
10308	1 gallon	7 1/4"ODx11"H dasher 5"dia	FM
14018	1 quart	5 1/2"ODx9"H dasher 5"dia	FM
Dispenser Cans Polyethylene			
14004	1/2 pint	3 1/8"ODx 5 1/2"H	FM
14002	4 ounce	2 1/4"ODx 5 1/2"H	-
14010	1 quart	4"ODx 10 1/2"H	FM
14009	0.5 litre	bottle with self cose flexible tube 76x191	-



Special Purpose



Test Procedure
 Chemical testing as per
 ASTM Standard F739
 Detection Limit 0.1 mg/cm²/min
 Chemical testing as per EN 374

NORTH SILVER SHIELD/4H


Hazardous Chemical Protection Taken to A New Level

ชุด/ถุงมือ Silver Shield เทคโนโลยีใหม่ในการป้องกันสารเคมี ด้วยกระบวนการผลิตแบบซ้อนทับตัววัสดุถึง 5 ชั้น แต่มีความบางเพียง 2.7 mil เท่านั้น สามารถป้องกันสารเคมีประเภทอินทรีย์ได้มากกว่า 90% แบบที่ไม่มีที่ใดทำได้มาก่อน

Features	Benefits
ป้องกันสารเคมีได้มากกว่า 280 ชนิด	ทำให้ไม่ต้องใช้ถุงมือหลายประเภท ปริมาณสต็อกลดลง
ความหนาเพียง 2.7 mil	น้ำหนักเบา ลดอาการเมื่อยล้าจากการสวมเป็นเวลานาน
สีเงิน	ช่วยทำให้มองเห็นได้ง่ายไม่ปะปนกับถุงมืออื่นๆ
มีตารางเคมีมาให้พร้อมสินค้า	ช่วยให้อ้างอิงประสิทธิภาพในการป้องกันได้ชัดเจนขึ้น
ตะเข็บแข็งแรงผ่านการทดสอบ	ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสวมใส่ว่าจะไม่มีสารเคมีรั่ว
ASTM pressure test F1052	ไหลผ่านเข้ามาในรอยแตก หรือแยกต่างๆ
ผลิตจากฟิล์มที่มีความยืดหยุ่นสูง	ใช้งานได้ง่ายสามารถใส่ได้ทั้งข้างนอก และข้างใน
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน	EN certified CE 0120 ASTM F739 permeation test



SSA เอี่ยม (ชิ้น)
ใช้ป้องกันสารเคมีบริเวณร่างกาย



SSG/10 ถุงมือ (คู่)
ใช้ป้องกันสารเคมี ความยาว 16 นิ้ว



STAHLNETZ® chainmesh gloves

safe-comfortable-hygienic



ถุงมือสแตนเลสป้องกันการบาดจากคมมีด

Stable, cut and stab proof, highly flexible stainless steel ring mesh, lightweight, excellent fit, unsurpassed comfort for the wearer. Flexible, heat-sealed Polyamid-textile armband. Exact fitting by means of a stainless steel press-stud button slider. The ringmesh arm-guards are strengthened by stainless steel stiffeners.

แถบข้อมือแสดงขนาด

- size XS = Green สีเขียว
- size S = white สีขาว
- size M = Red สีแดง
- size L = Blue สีน้ำเงิน

The STAHLNETZ chainmesh gloves are conform to the EU standards for personal protective equipment EN 1082 for use with hand knives.



SCHLEIFENFUND
 The optimum protection for your safety



JUSTRITE®



EcoPolyBlend™ DrumSheds™

พาเลจพร้อมประตูกัน DrumSheds™ เหมาะสำหรับงานนอกอาคารป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีนแข็งแรงทนทาน สามารถใช้รถโฟล์คลิฟท์ตักขึ้นมาได้ทั้งชั้นจึงเคลื่อนย้ายได้สะดวก ประตูเปิดปิดแบบเลื่อนขึ้นลงได้ทั้งข้างหน้าและหลัง

Exceeds EPA, SPCC, NFPA 1, and the Int'l Fire Code
 Meets or Exceeds EPA 40 CFR 264.175
 NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10
 International Fire Code 2704.2.3
 Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant
 NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)

Model	Description	Sump Cap Litres	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28675	2 DrumShed	254	1134	60.75"x58.5"x75.25"
28676	4 DrumShed	301	2268	60.75"x68.5"x75.25"



Special Purpose



EcoPolyBlend Accumulation Centers

Twice as good for the environment... EPA compliant and made of eco-friendly recycled polyethylene!

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28655	2 drum BK	24	1134	49"x25"x5 1/2"
28657	4 drum BK	49	2268	49"x49"x5 1/2"
28658	6 drum YL	73	3402	73"x49"x5 1/2"
28659	6 drum BK	73	3402	73"x49"x5 1/2"
28661	8 drum BK	98	4536	97"x49"x5 1/2"
28650	Yellow Ramp			

6 and 8 Drum Centers Meet or Exceed Regulations EPA 40 CFR 264.175, NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10, International Fire Code 2704.2.3 Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant, NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)




EcoPolyBlend Spill Control Pallets



28623, 2 drumBK



28635, 4 drumBK

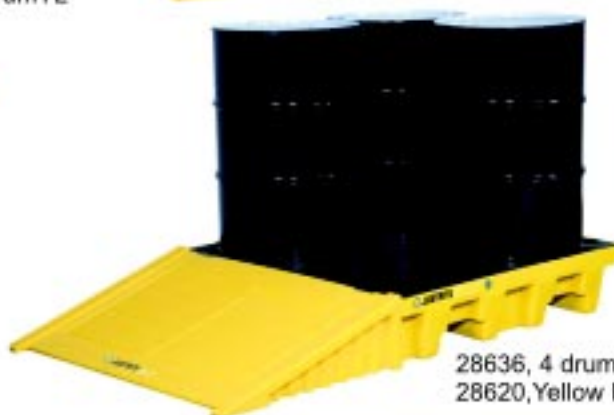

28636, 4 drumYL
28620, Yellow Ramp

Meets or Exceeds EPA 40 CFR 264.175 NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10 International Fire Code 2704.2.3 Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28623	2 drum BK	66	1134	49"x25"x18"
28625	2 drum BK drain	66	1134	49"x49"x18"
28635	4 drum BK	73	2268	49"x49"x10 1/4"
28636	4 drum YL drain	73	2268	49"x49"x10 1/4"
28620	Yellow Ramp for 4 drum square			

EcoPolyBlend Low Line Pallets

Model	Description	Outside Dim WxDXH
28672	2 drum BK	55"x45"x9"
28673	4 drum BK	55"x55"x9"
28620	Black Ramp load 1000lbs(455kgs)	48"x59.75"x11.25"




28672

Meets or Exceeds EPA 40 CFR 264.17 NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10 International Fire Code 2704.2.3 Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii)




28673

Super low 9" ergonomics working height

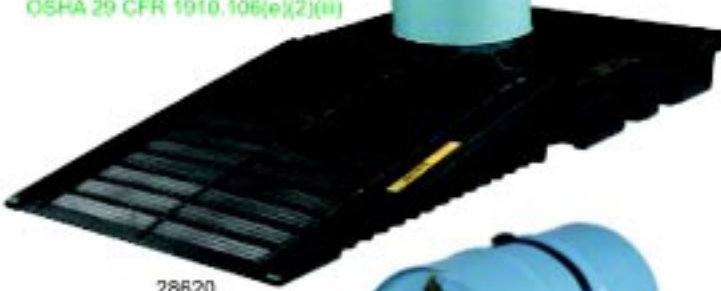

28620

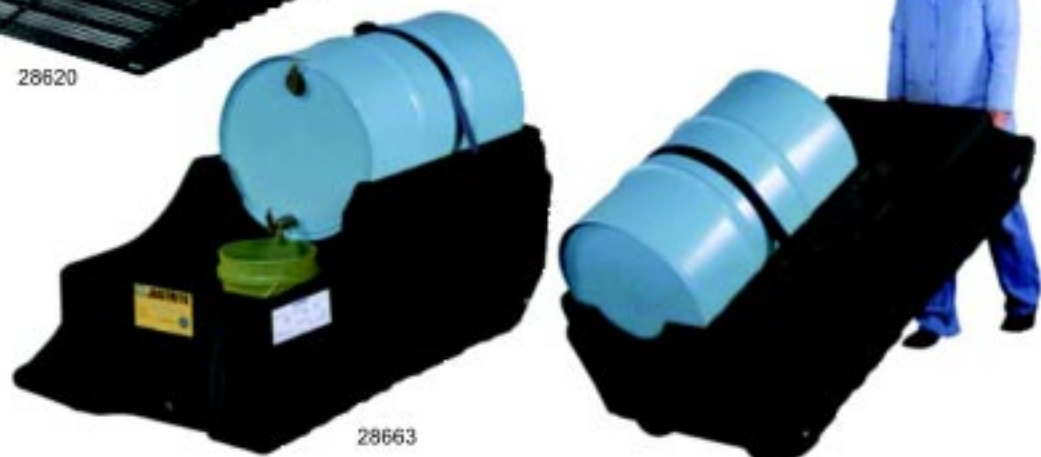

28663



28671

28667

28668

28671

28666



EcoPolyBlend™ Drum Management System

Model	Description	Sump Cap Gallons	Load Cap Kgs	Outside Dim WxDXH
28666	Base Module YL	66	1388	49"x59"x26"
28667	Base Module BK	66	1388	49"x59"x26"
28668	Stack Module YL		680	49"x46"x12"
28669	Stack Module BK		680	49"x46"x12"
28671	Dispensing shelf		27	
28663	Drum dolly for 110 -200 litres drum			

Eco black color is made from 100% recycled content One ton of recycled plastic saves: 16.3 barrels of oil, 5,774 Kwh of electricity 30 cubic yards of landfill space

Special Purpose



PIG Universal Mat Pads

สีน้ำเงิน ใช้ดูดซับน้ำมัน สารละลายต่าง ๆ และน้ำ ตัวอย่างที่ดูดซับได้

- Diesel Oils
- Hydraulic Oil
- Coolants
- Vegetable Oil
- Motor Oil
- Acetone
- Benzene
- Toluene
- Ether
- Hexane
- Trichloroethylene
- Methyl Ethyl Ketone



No.	Size	Absorbs.
MAT203	41cmx51cm.100pads	91L/bag
MAT240	41cmx51cm.100pads	91L/bag
MAT230	86cmx46m. 1roll	178L/roll

PIG OIL-ONLY

สีขาว ใช้ดูดซับน้ำมัน ไม่ดูดซับน้ำ

ตัวอย่างน้ำมันที่ดูดซับได้

- Oils
- Fuels
- Crude Oil
- Kerosene
- Jet Fuel
- Motor Oil
- Petrol
- Hydrocarbons off water



No.	Size	Absorbs.
MAT401	76cmx46m.1roll	155L/roll
MAT403	41cmx51cm.100pads	91L/bag
MAT415	41cmx51cm.50pads	155L/bag

PIG HAZ-MAT

สีชมพู สำหรับดูดซับของเหลวประเภทกรด ต่าง และของเหลวที่ไม่ทราบประเภท ตัวอย่างเคมีที่ดูดซับได้

- Sulfuric Acid
- Hydrochloric Acid
- Nitric Acid
- Phosphoric Acid
- Sodium Hydroxide
- Ammonia
- Hydrofluoric Acid
- Perchloric Acid
- Formic Acid
- Etc.



No.	Size	Absorbs.
MAT301	41cmx51cm.100pads	91L/bag
MAT309	76cmx46m.1roll	155L/roll



4048 Blue Sock

ใช้สำหรับกั้นรอบเครื่องจักร และป้องกันการหกรั่วไหลของของเหลว

ดูดเฉพาะน้ำมัน....



No.	Size	Absorbs.
BOM304	20cmDiax3m.4booms	181.6L/bag
BOM405	13cmDiax3m.4booms	90.8L/bag
BOM406	8cmDiax3m.8booms	60 L/bag



No.	Size	Absorbs.
124CR	8cmDiax117cm.12socks	36L/box



404 Original

ใช้สำหรับกั้นรอบเครื่องจักรเพิ่มความสะอาดให้พื้นที่ทำงาน

PIG 4in1 Mat Roll



No.	Size	Absorbs.
MAT284	41cmx24M.1roll	36L/roll
MAT484	41cmx24M.1roll	36L/roll



universal oil-only

PIG Absorbent ชนิดท่อน

เหมาะสำหรับกั้นพื้นที่บริเวณรอบเครื่องจักร และกรณีของเหลวหกรั่วไหล ใช้ได้กับ น้ำมัน น้ำ คูลแลนต์ และสารละลาย

No.	Size	Absorbs.
404	8cm Diax107cm.40socks	76L/box
4048	8cm Diax122cm.40socks	112L/box

Special Purpose

SPILL KIT ชุดอุปกรณ์ดูดซับของเหลวสำหรับงานฉุกเฉิน ขนาดรถเข็น 46cm x 51cm x 107cm



Absorbs Oils, Water, Coolants and Solvents.

KIT217-999 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ครบ
KIT218-999 . ชุดรีฟิลสำหรับเติม

1 คัน ประกอบด้วย
Socks 8 cmx122 cm -3เส้น, Socks 8 cmx3 m-2เส้น
Mat 21 cmx38 cm -52แผ่น, Pillows 25cm sq.-10ใบ
Disposal bag - 5ใบ

Absorbs Acids, Caustic and Unknown liquids

KIT317-999 . ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ครบ
RFL317-999 . ชุดรีฟิลสำหรับเติม

1 คัน ประกอบด้วย
Socks 8 cmx117 cm -4เส้น, Socks 8 cmx3 m-2เส้น
Mat 21 cmx38 cm -40แผ่น, Pillows 20cm sq.-12ใบ
Disposal bag -5ใบ

Note: ไม่รวมถุงมือ ครอบตา และ Pully



PIG MRO Spill Kit

KIT244 - ชุดรถเข็นพร้อมอุปกรณ์ สามารถดูดซับได้ถึง 53 ลิตร เหมาะสำหรับงานทั่วไป รถเข็นผลิตจากพลาสติก โพลีเอทิลีนทนกรด ล้อขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว
1 คันประกอบด้วย
Socks 8cmX122CM 5 เส้น
Mat ชนิดม้วนยาว 38 cm x 18.3 m
Pillow 25 x 25 cm 4 ใบ
Disposal bags 5ใบ
ถุงมือไนไตร 1 คู่
ครอบตา 1 ชิ้น



KIT220 universal

CAUTION HANDLE WITH CARE

KIT320 Haz-Mat chemical

Spill Response Bag

ชุดอุปกรณ์บรรจุถุงสีเหลืองกันน้ำ สามารถเห็นได้ชัดเจน มีหูหิ้วสะดวกในการพกพา และจัดเก็บ เหมาะสำหรับงานประเภทขนส่ง ห้องปฏิบัติการและพื้นที่งานขนาดเล็ก ขนาดถุงอุปกรณ์ 43 cm W x 52 cm H x 15 cm D

KIT220 Universal. Abs 38L

ประกอบด้วย
sock 8cmX122cm-4 เส้น
Mat 41cm X51cm-28 แผ่น
Disposal bag - 5 ใบ

KIT320 HAZ-MAT Abs 38L

ประกอบด้วย
sock 8cmX122cm-4 เส้น
Mat 41cm X51cm-28 แผ่น
Disposal bag - 5 ใบ




LITE-DRI ผงดูดซับน้ำมัน

ดูดซับได้มากถึง 30 ลิตร/ถุง
เคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักเบา ฝุ่นน้อย
ไม่ทำให้พื้น รื้อเครื่องจักรเป็นรอยขูดขีด
กำจัดได้ด้วยการเผา จะเหลือทิ้งได้เพียง 5.3%



KIT214 Bucket and Holder
1 - 8 cm x 3 m Sock
1 - 8 cm x 122 cm Sock
4 - 42 cm x 51 cm Mat double-weight Pads
2 hazard warning labels
Absorb Acids and Caustics - 19 litres
NPC64CRK
6 - 8 cm x 117 cm Sock HAZ - MAT PIG Socks

New Pig SPILLBLOCKER DIKE

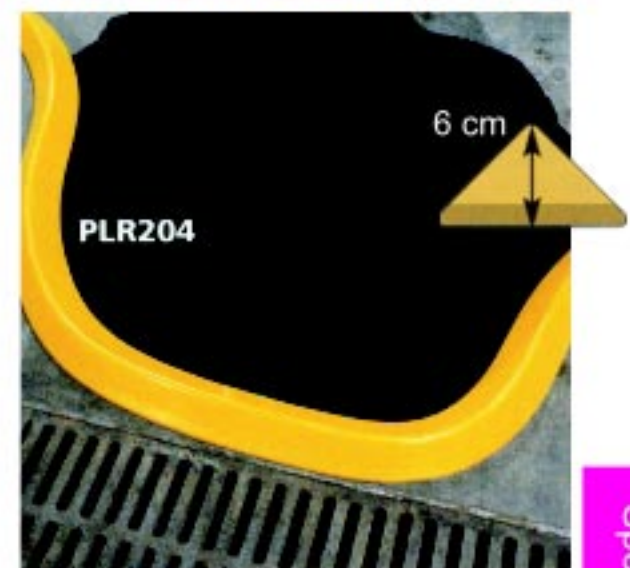

PLR204 6cmHigh x 3m. 1dike

อุปกรณ์สกัดกั้นของเหลวในพื้นที่ ผลิตจากวัสดุโพลียูรีเทน 2 ชั้น ไม่ดูดซับของเหลว ด้านทาน้ำมัน และ สารเคมีได้ดี มี 2 ส่วน ส่วนล่างแนบกับพื้นผิวได้ทุกสภาวะ ยึดหยุ่นดีจึงหักโค้งงอไปตามพื้นผิวได้ดี ไม่แตกหรือฉีกขาดได้ง่าย เหมาะสำหรับการกักเก็บของเหลวที่ต้องการนำมาใช้ซ้ำ และ ป้องกันไม่ให้ของเหลวอันตรายไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม อายุการใช้งาน 5 ปี ควรจัดเก็บในอุณหภูมิห้อง ไม่ควรตากแดดเป็นเวลานานๆ สามารถล้างทำความสะอาดได้ด้วยน้ำ

No.	Size	Absorbs.
PLP201	10kg.1bag	30L/bag

Special Purpose

Plant Safety



PAK372
PIG Containment Trays catch spills if containers leak, drip or crack

อุปกรณ์รองรับสารเคมีหยุด ทก จากการถ่ายเท และทดลองงาน ผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนป้องกัน สารเคมี มี 2 ขนาดให้เลือก สามารถกักเก็บของเหลวหกได้ 1.5 แกลลอน และ 3 แกลลอน



PAK371

สำหรับใช้งานบนเคอร์เตอร์แล็บ



GEN305
Non-Sparking polypropylene Shovel
พู่สำหรับงานน้ำมันและสารเคมี
GEN305 40.5"L x 14" W x 18" H

Hang wall-mount Response Buckets in spill-prone areas
Absorb Oils, Coolants, Solvents and Water - 15 litres

PIG Multi purpose Repair Putty



PTY202 putty 6/box -7"L

พัตตีเอนกประสงค์ ใช้สำหรับงานซ่อมถังที่รั่วซึม สามารถใช้ได้กับพื้นผิววัสดุเหล็ก กระจก ไม้ พลาสติก ใช้งานง่ายเพียงผสมส่วนผสมทั้ง 2 ให้เข้ากันก็สามารถนำไปปะได้ใช้เวลา set ตัว 20 นาที และจะแข็งเป็นซีเมนต์ใน 1 ชั่วโมง Non toxic /Solvent-free



Certified to ANSI/SPF1

WORKSafe
BACK SUPPORT

BACK SUPPORT BELTS

เข็มขัดพยุงหลัง ช่วยควบคุมแผ่นหลังของผู้สวมใส่ให้อยู่ในท่าที่ถูกต้อง ป้องกันบาดเจ็บที่ส่วนหลังในขณะยกของหนัก และช่วยเสริมบุคลิก โดยสามารถสวมทับเสื้อผ้า หรือสวมไว้ด้านใน ไม่อึดอัด เคลื่อนไหวได้อิสระ ปรับความกระชับ ได้ตามความต้องการ มีหลายขนาดให้เลือก ตามความกว้างช่วงเอวของแต่ละบุคคล .

เหมาะสำหรับงาน
งานยกของหนัก
งานที่ต้องยืนหรือนั่งเป็นเวลานานๆ
งานรับรถยนต์ ไฟลท์ลิฟท์
รับซีจีรยานยนต์
งานในห้อง LAB งานในคลังสินค้า

Sizing Chart

S Small	28" - 32"
M Medium	32" - 36"
L Large	34" - 38"
XL Xlarge	38" - 42"
XXL Xtra large	42" - 50"



WSBSB01

เข็มขัดพยุงหลังรุ่น Standard เหมาะกับผู้เริ่มใส่ และงานทั่วไป

WSBSB02

เข็มขัดพยุงหลังรุ่น Comfort เพิ่มความสบาย และทนทานขึ้น



วัสดุตามหลังแข็งแรง 4 จุดรองรับโตเต็มแผ่นหลัง

สายคล้องไหล่สามารถปรับสั้น-ยาวได้

ลิ้นอกแผ่นหลังด้วยระบบล็อก 2 ชั้นป้องกันการบาดเจ็บ

วิธีสวมใส่ที่ถูกต้อง
พาดสายคล้องไหล่เข้ากับหัวไหล่ปรับความยาวของสายคล้องไหล่ให้



ดึงส่วนที่รัดเอวให้ลงมาพอดีกับช่วงเอวยึดติดอย่าให้แน่นเกินไป



ปรับความกระชับโดยดึงสายรัดรอบนอกออก และพันให้ตึงอีกครั้ง

Smoking Receptacles FOR CIGARETTES

ชุดรองรับก้นบุหรี่ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ เหมาะสำหรับตั้งไว้บริเวณที่พักของพนักงาน ริมทางเดิน หัววัสดุ PE ออกแบบพิเศษ



ป้องกันน้ำฝนเข้าภายในตัวถังและกานวัสดุเหล็กเคลือบกันสนิมอย่างดี มี 2 ขนาดใหญ่ เลือกระยะวางสบายปลอดภัยสูงสุดสามารถถอดนำไปเททิ้งได้



Rugged steel... simple, sleek, compact design

NEW! Heavy Duty Built Cans

Product	Dimensions	Capacity	Safety Bar
Heavy Duty Built Can	34" x 11 1/2"	2 1/2 gallon	26810R
Heavy Duty Built Can	30 1/2" x 11 1/2"	2 gallon	26811R



26800

ไฟฉายกันระเบิด WorkSAFE I สำหรับใช้ในสถานที่อันตราย

Devison 1 hazardous locations

A Division 1 hazardous location is one where ignitable concentrations of flammable gases ,vapor or liquid can exist ALL OF THE TIME or some of the time under normal conditions Each light has been individually tested and certified for use in various Division 1 locations.



Feature

- Crush resistance case
- Unbreakable lens
- Switch guard
- Anti-roll design
- Molded in international safety orange
- 10,000 candlepower for 2117, 2217
- 15,000 candlepower for 2124, 2224



An over-sized reflector and super-bright Krypton bulb provide greater light output. This lantern features our circuit breaking mechanism, a glove-sized handle, switch guard and spare bulb holder . 50,000 beam candlepower. Size 9.3 inches and weighs 19.5 ounces(without batteries)

- 2117 - WorkSAFE 2 D-cell non waterproof
- 2217 - WorkSAFE 2 D-cell waterproof flashlight
- 2124 - WorkSAFE 3 D-cell non waterproof
- 2224 - WorkSAFE 3 D-cell waterproof flashlight
- 2206 - WorkSAFE 6 volt waterproof flashlight

WORKSafe Glove & Helmet Catcher



ZERO Hand Injuries!

"Two Hands Free"



หมั้นปลอกแขน
หมั้นถุงมือหนัง
หมั้นถุงมือผ้า

- ช่วยลดอุบัติเหตุจากอันตรายที่มีมือมากถึง 86%
- ลดอาการเมื่อยล้าจากการสวมใส่ถุงมือเป็นเวลานานๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
- ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสเคมี และวัตถุอันตรายต่าง
- ผลิตภัณฑ์พลาสติกทนแรงกระแทก สานทสานไฟฟ้า

- Maintenance
- Transit
- Construction
- Utility
- Industrial
- Automotive
- Environmental
- Electrical
- Emergency/Medical



JUSTRITE®

Flashlights

FOR HEAVY-DUTY USE

Industrial-quality Flashlights keep pace with your demanding needs.



19040 Head Lantern

21054 Light-Stick

Model	Description
19040	Focusing head lantern with polypropylene battery case Lamp Face 2 1/2" 3 3/8" x 5 3/4" x 1 1/2"
21054	Focusing light-stick with steel battery case Lamp Face 2 1/2" 5 9/16" x 2 7/8" x 1 1/2"
20251	Bulb for 19040 and 21054

รหัสสินค้า LC-NOMAX

วัสดุผ้า Kevlar 10% และ Oxpan 90% กันความร้อน สะเก็ดไฟผาหน้ากว้าง 150 ซม.หนา 3 มม. เหมาะสำหรับป้องกันวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดไฟจากงานเชื่อม หรือโลหะหลอมเหลวปลิวใส่ โดยตัวผ้าไม่ติดไฟ และสามารถดับไฟด้วยตัวผ้าเอง

ผ้าห่มกันสะเก็ดไฟ Fire Blankets



รหัสสินค้า LC-SILICA600

วัสดุผ้า Silica กันสะเก็ดไฟ ทนอุณหภูมิได้ 1800 F (982C) ผาหน้ากว้าง 1 หลา (90 ซม.) หนา 0.8 มม.เหมาะสำหรับป้องกันวัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากสะเก็ดไฟจากงานเชื่อมหรือโลหะหลอมเหลวปลิวใส่



แผ่นกันลื่น Anti-Slip



โซในด้านความปลอดภัย ในโรงงาน คลังน้ำมัน หรือบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลื่นไถล โดยเฉพาะ บริเวณจุดยกบันได และพื้นที่มีคราบ น้ำ และน้ำมัน ซึ่งจะ สามารถกันลื่นได้ดียิ่งขึ้น เมื่อเหยียบจะรู้สึกถึงการหยุดชะงัก ได้ทันที ผลิตภัณฑ์จากวัสดุคุณภาพโดยใช้ Silicon Carbide (หรือกากเพชร = ที่มีความแข็งรองจากเพชร) จึงสามารถช่วยลดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน และยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานยิ่งขึ้น อายุการใช้งานของแผ่นกันลื่น Anti-Slip ยาวนานและคุ้มค่ากว่าแผ่นกันลื่นชนิดอื่นหลายเท่า รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม

รุ่น AS-WW Walk Way

สำหรับใช้งานป้องกันการลื่นไถลของพื้นที่ต่าง เช่น พื้นที่ปฏิบัติงาน (Operation Area), พื้นที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Maintenance Area) และพื้นที่ทางเดิน (Walk Ways) ที่ทำงานเหล็กและคอนกรีตสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ขนาดมาตรฐาน 600 x 200 mm. เกรดความหยาบ -24 Mesh สำหรับงานโรงงานอุตสาหกรรม -46 Mesh สำหรับงานอาคารสำนักงาน



รุ่น AS-SN Stair Nosing

สำหรับใช้งานป้องกันการลื่นไถลของบันได (Stair Way) ติดตั้งบริเวณจุดยกบันไดที่เป็นเหล็กหรือคอนกรีตได้ทั้งภายในและนอกอาคาร ขนาดมาตรฐาน 600 x 80 x 20 mm. เกรดความหยาบ 24 Mesh สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม



Technical Specifications

- เหล็กแผ่นหนา 1.2 มิลลิเมตร
- Synthetic Fiber
- เม็ดกันลื่นเป็น Silicon Carbide
- เม็ดกันลื่นยึดเกาะด้วย Epoxy ชนิดพิเศษ
- ด้านล่างเคลือบด้วย Epoxy ชนิดธรรมดา

Personal Safety Fall Protection

WSFAB150-01 เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว



เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวพร้อมเข็มขัดเส้นเดี่ยว ใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ สำหรับงานช่วยชีวิต งานห้อยตัว ปีนเสา ด้วยจุดยึด 4 จุด ข้างหน้า ข้างหลัง และ เอวทั้งสองด้าน
มาตรฐาน EN 361 + EN 358

WSFCR200- Cable Retractor



ตัวล็อกอัตโนมัติชนิดสายเคเบิล บรรจุในตลับพลาสติกกันความร้อน มาพร้อมกับตะขออลูมิเนียมปากเปิด 23mm และตัวชี้วัดการตก Fall indicator
10M WSFCR200-10 น้ำหนัก 5.30kg
20M WSFCR200-20 น้ำหนัก 6.10kg
มาตรฐาน EN 360

WSFAP100 เข็มขัดนิรภัยแบบเข็มขัด



เข็มขัดนิรภัยแบบเข็มขัดเส้นเดี่ยว ใช้งานในการทำงานในที่สูงอยู่กับที่ และไม่สูงมาก ต้องใช้ร่วมกับสายช่วยชีวิตทุกครั้ง
มาตรฐาน EN 358

WSFWR200-06 Webbing Retractor



ตัวล็อกอัตโนมัติชนิดผ้า Webbing บรรจุในตลับพลาสติกกันความร้อน มาพร้อมกับตะขออลูมิเนียมปากเปิด 23mm และตัวชี้วัดการตก Fall indicator
6 M WSFWR200-06 น้ำหนัก 4.70kg
มาตรฐาน EN 360

WSFBW200+LB122



WSFAH210 Rolex



ตัวล็อกอัตโนมัติชนิดสายผ้าโพลีเอไมด์ กว้าง 45 mm ความยาว 2.25M มาพร้อมกับตะขออลูมิเนียมปากเปิด 18mm
มาตรฐาน EN 360

WSBW200+LB121



สายช่วยชีวิตพร้อมตัวดูดซับแรง ขนาดความยาว 2 เมตร รวมตะขอผลิตจากโพลีเอไมด์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm มาพร้อมกับคาราบิน่าเหล็ก 1 ชิ้น ตะขออลูมิเนียมปากเปิด 50mm 1 อันสำหรับเส้นเดี่ยว 2 อันสำหรับเส้นคู่
มาตรฐาน EN 355, EN 354

WSFAC010 Rope Grab with Absorber



ตัวล็อกเชือกสำหรับการทำงานแบบขึ้นลง แนวตั้ง ใช้ร่วมกับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 mm มาพร้อมตัวดูดซับแรงและตะขอกลิ้วในช่องปากเปิด 14 mm
มาตรฐาน EN 353-2

WSFAT011 Tripod + WSFAT50 รอก



WSFAC040 Rope Grab



ตัวล็อกเชือกสำหรับการทำงานแบบขึ้นลง แนวตั้ง ใช้ร่วมกับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm
มาตรฐาน EN 353-2

Special Purpose

Tripod อุปกรณ์ 3 ขา สำหรับงานห้อยและดึงคนออกจากอุโมงค์ ท่อน้ำ ท่ออากาศ ไซโล ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก แข็งแรง น้ำหนักตัวสามขา 14.30 กิโลกรัม (ใช้webbing) 17.30 กิโลกรัม (ใช้) มาตรฐาน EN 795
Rescue Lifting Device รอก เป็นอุปกรณ์ประกอบเพื่อยกขึ้น มีระบบเบรคอัตโนมัติ สามารถรับน้ำหนักได้ 180 กิโลกรัม มาตรฐาน EN 1496 Class B
WSFAT050-20 สายเคเบิลยาว 20 เมตร
WSFAT050-25 สายเคเบิลยาว 25 เมตร

WORKSafe
FALL PROTECTION



WSF110
 เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวชนิดจุดยึดเดี่ยวด้านหลัง
 เหมาะสำหรับงานป้องกันการตกทั่วไป
 มาตรฐาน CE0120 EN361



WSF120
 เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวชนิดจุดยึดเดี่ยวด้านหลัง
 และจุดยึดด้านหน้าสำหรับงาน rescue
 เหมาะสำหรับงานป้องกันการตกทั่วไปและrescue
 มาตรฐาน CE0120 EN361

ชุดอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง

เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว น้ำหนักเบา ถอดและใส่ได้ง่าย
 ผลิตจากวัสดุโพลีเอไมด์กว้าง 45 mm.อ่อนนุ่มกระชับลำตัว
 อุปกรณ์จุดเกี่ยว ใช้ประกอบแบบสวมเร็ว
 ทำให้ใช้งานได้ไม่ยุ่งยาก
 เข็มขัดนิรภัยเต็มตัวทุกรุ่นผ่านมาตรฐานยุโรป CE0120
 ใช้สำหรับการทำงานบนที่สูงทุกประเภท อาทิ งานซ่อมบำรุง
 งานทำความสะอาด งานก่อสร้าง รวมถึงงานช่วยชีวิต



ขั้นตอนการสวมเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง

ลักษณะงานที่ใช้เข็มขัดเต็มตัว


- 1 งานเป็นชั้นที่สูงในแนวดิ่ง
- 2 ทำงานบนอาคารสูงในแนวดิ่ง
- 3 ทำงานบริเวณขอบอาคารที่ไม่มีรั้วกัน
- 4 งานบริเวณหลังคาลาดเอียง
- 5 งานทำความสะอาด ซ่อมแซมอาคารด้านนอก
- 6 งานช่วยชีวิต



WSF210
 สายช่วยชีวิตพร้อมอุปกรณ์สุดขีดแรงกระแทก
 ประกอบด้วยคาราบิเนอร์และตะขอสับขนาดใหญ่
 เชือกขนาด 12 mm ยาว 1.8 เมตร
 ความยาวโดยรวม 2 เมตร
 อุปกรณ์สุดขีดแรงยาวสูงสุด 1.5 เมตร
 มาตรฐาน CE0120 EN355



WSF220
 สายช่วยชีวิตชนิดเส้นคู่พร้อมอุปกรณ์สุดขีดแรงกระแทก
 ประกอบด้วยคาราบิเนอร์ 1 อัน และตะขอ 2 อัน
 เชือกขนาด 12 mm 2 คู่ ยาว 1.8 เมตร
 ความยาวโดยรวม 2 เมตร
 อุปกรณ์สุดขีดแรงยาวสูงสุด 1.5 เมตร
 เหมาะสำหรับงานเป็นป้ายโครงสร้างอาคาร นั่งร้าน
 มาตรฐาน CE0120 EN355

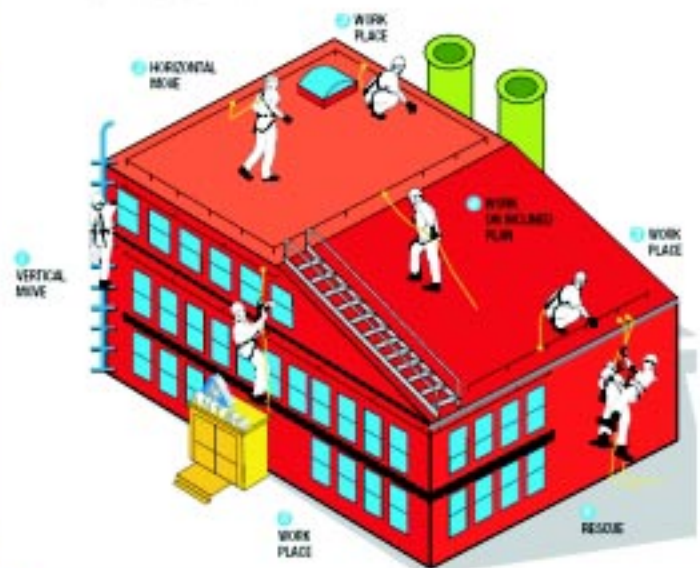

WSF211
 สายช่วยชีวิตขนาด 2 เมตร เชือก 12 mm ประกอบด้วย
 คาราบิเนอร์และตะขอสับวัสดุ Hotdrip Galvalnized ไม่เป็นสนิม
 มาตรฐาน CE0120 EN355



WSF310
 คาราบิเนอร์ วัสดุกล้าไนซ์ปากเปิด 18 mm รับแรงได้
 220 กิโลกรัม ชนิดเกลียวหมุน มาตรฐาน CE0120 En362



7/16" UL Classified
 to NFPA1983 : 2001
 Standards for Light
 Use Life Safety Rope
 (20 kN)

Made in USA
NEW ENGLAND ROPES

Blue Eagle เข็มขัดนิรภัยเส้นเดี่ยวพร้อมเชือกและตะขอ

NP737
 เข็มขัดเส้นเดี่ยว
 พร้อมเชือกและ
 ตะขอขนาดเล็ก
 สำหรับงานทั่วไป

NP758
 เข็มขัดเส้นเดี่ยว
 พร้อมเชือกและ
 ตะขอขนาดใหญ่
 สำหรับงานที่มี
 จุดยึดกว้าง

NP747
 เข็มขัดเส้นเดี่ยว
 พร้อมเชือกและ
 ตะขอขนาดเล็ก
 สำหรับงานทั่วไป
 และงานปีนเสา
 ที่ต้องยึดตัวกับเสา

สำหรับงานปีนเสา

เชือก Static Rope สำหรับงานที่สูงทุกชนิด

Special Purpose



Safety rope เชือกนิรภัย



- 1009321 เชือก 14 mm. ยาว 10 เมตร
- 1009322 เชือก 14 mm. ยาว 20 เมตร
- 1009287 เชือก 14 mm. per metre
- 1009383 เชือก 11 mm. ยาว 20 เมตร
- 1010441 เชือก 11 mm. per metre



- 1009441 Tripod Aluminium อุปกรณ์สามขาไม่รวมรอกหมุน
- 1009442 Tripod with Winch อุปกรณ์สามขาพร้อมรอกหมุน (ตามภาพ) ความยาวสายเคเบิล 20 เมตร รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม
- 1009443 Tripod with retractable lifeline อุปกรณ์สามขาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการตกชนิดเป็นรอกหมุนได้ จึงสามารถใช้ได้กับงานป้องกันการตกและงานช่วยชีวิตได้ในเวลาเดียวกัน ความยาวเคเบิล 20 เมตร มาพร้อมอุปกรณ์ประกอบตัวตามขา

Special Purpose



1008748 PROMAX2
เข็มขัดเต็มตัวพร้อมจุดยึดด้านหลัง 1 จุด ด้านหน้า 1 จุด โดยใช้คาราบินาร์ สำหรับงานป้องกันการตก ปีนที่สูง และ งาน RESCUE

1009018 ECO BELT
เข็มขัดนิรภัยเส้นเดี่ยว สีส้มแบบโรลเลอร์ สำหรับการทำงานในที่สูงอยู่กับที่ และไม่สูงมาก ควรใช้กับสายช่วยชีวิตทุกครั้ง



1009373 ROPE LANYARD
เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. ความยาว 2 เมตร มีตะขอใหญ่ และ คาราบินาร์

1009107 BLOCMAX



สำหรับเชือก 14 mm. อุปกรณ์ล็อคเส้นเชือก สำหรับการทำงานในแนวตั้ง อุปกรณ์จะล็อคเชือกทันทีเมื่อเกิดการพลัดตก



1009051 MAXIANGLE
ผลิตจาก webbing โพลีเอไมด์ กว้าง 50 mm. ห่อหุ้มด้วยเคลือบแข็ง ป้องกันแรงกระแทก มาพร้อมคาราบินาร์ 2 ชิ้น ความยาว 2.50 เมตร



1008833 UNIVERSAL
เข็มขัดเต็มตัวพร้อมจุดยึดด้านหลัง 1 จุด ด้านหน้า 2 จุดจากห่วงทางด้านข้าง จุดยึดที่เข็มขัด 2 จุดจากแผ่นพยางค์หลัง เพื่อการทำงานในที่สูงอยู่กับที่ และงานป้องกันการตก ปีนที่สูง งาน RESCUE



1009199 ANTEX

เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. ความยาว 2 เมตร พร้อมคาราบินาร์ ตะขอ และ อุปกรณ์ดูดซับ



1014048 DOUBLE LANYARD

สายช่วยชีวิตทำจาก webbing กว้าง 30 mm. เส้นคู่ความยาว 1 เมตรในแต่ละเส้น ประกอบด้วยอุปกรณ์ดูดซับแรงและตะขอ 2 ชิ้น



1009250 STANDARD

ผลิตจากวัสดุสแตนเลส ระบบล็อคปลอดภัยสองชั้น แบบหมุนเกลียวและกดลง ช่องเปิดกว้าง 18 mm. รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม



1009251 HERCULET

ผลิตจากวัสดุสแตนเลส ระบบล็อคปลอดภัยสองชั้น แบบสปริงหมุนและกดลง ช่องเปิดกว้าง 18 mm. รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม



1009247 ANAPURNA

ผลิตจากวัสดุสแตนเลส ระบบล็อคปลอดภัยสองชั้น แบบกดสองด้านพร้อมกัน ช่องเปิดกว้าง 21 mm. รับน้ำหนักได้ 220 กิโลกรัม



1009468 DOUBLE STOP

อุปกรณ์จับยึดเส้นเชือก สำหรับงานโรยตัวจากที่สูง งานช่วยชีวิต ปลอดภัยด้วยระบบล็อคนิรภัย 2 ชั้น ใช้งานง่ายเพียงบีบเบาๆ ใช้กับเชือกขนาด 9-12 mm



1009455 ASCENDER

อุปกรณ์จับยึดเส้นเชือก สำหรับการดึงเชือก งานเป็นได้ ใช้ควบคุมกับ Double Stop ใช้กับเชือก 9 -12 mm.



1009069 STOPMAX
ยาว 10 เมตร

ผลิตจาก สายเคเบิลวัสดุกล้าในเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 mm. ห่อหุ้มด้วยเคลือบโพลีเมอร์ ป้องกันแรงกระแทก พร้อมตัว indicator บริเวณตะขอ เพื่อตรวจสอบการใช้งาน





shower/eye/face wash stations
SPEAKMAN



Eye-Face Wash Station

SPM582 ชนิดติดผนัง

SPM584 ชนิดตั้งพื้น

อ่างล้างตาฉุกเฉิน ทำงานง่ายโดยการผลักวาล์ว น้ำจะไหลออกมาจากบริเวณหัวก๊อก ผลิตจากวัสดุ สแตนเลสไม่เป็นสนิม สามารถเลือกใช้ทั้งแบบ ติดผนัง หรือตั้งพื้นได้ ควรปิดตัวกันฝุ่นไว้ตลอดเวลา ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าในท่อ ตัวปัดจะเปิดออก เองเมื่อผลักวาล์วน้ำ และควรระบายน้ำออกทุก สัปดาห์เพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ



Eye-Face Wash Station

SPM580

อ่างล้างตาฉุกเฉิน ทำงานง่ายโดยการผลักวาล์ว น้ำจะไหลออกมาจากบริเวณหัวก๊อก ผลิตจากวัสดุ พลาสติก ABS ไม่เป็นสนิมชนิดติดผนัง ควรปิดตัวกันฝุ่นไว้ตลอดเวลาป้องกันสิ่งแปลกปลอม เข้าในท่อ ตัวปัดจะเปิดออกเองเมื่อผลักวาล์วน้ำ และควรระบายน้ำออกทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ



Eye-Face Wash Portable Unit

SPMSE4000

GRAVITYFLO™ สถานีจ่ายน้ำล้างตา แบบใช้แรงโน้มถ่วงของโลก เพียงเติมน้ำ ภายนอกถัง น้ำจะพุ่งออกมาเมื่อโยกคันโยก สามารถเคลื่อนย้ายไปในสถานที่ต่างๆ ได้ สะดวกด้วยรถเข็นหรือยกไป ควรเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์หากไม่ได้ใส่น้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำ



EP6 ขวดล้างตาฉุกเฉิน

ใช้สำหรับใส่น้ำสะอาดเพื่อล้างตา ใช้ง่ายเพียงเปิดฝา และประกบปาก กระบอก เข้ากับดวงตา มีบานพับ เพื่อให้ชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากตา น้ำที่ชำระล้างแล้วจะไหลออกอีก ข้างหนึ่งทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อน (ควรเปลี่ยนน้ำทุก ๆ 1 สัปดาห์)

UPEW14 Unicare Portable eye wash

สถานีจ่ายน้ำล้างตาชนิดเคลื่อนย้ายได้ สามารถตั้งพื้น หรือแขวงติดผนัง น้ำหนักเบา บรรจุน้ำได้ 34 ลิตรใช้งานต่อเนื่องได้ 15 นาที



Safe-T-Zone Emergency Stations

SPMSE693 อ่างสแตนเลสทรงกลม

SPMSE697 อ่างพลาสติกทรงกลม

SPMSE625 ฝักบัว อ่างและท่อ สแตนเลสทั้งชุด ชุดฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน ฝักบัวทำงานโดยการดึงคันโยกรูปสามเหลี่ยม น้ำจะไหลหมุนวนไปตาม ฝักบัวเพื่อการกระจายน้ำและชำระล้างออกได้มากกว่า อ่างล้างตาทำงานโดยมือผลัก หรือเท้าเหยียบ วัสดุท่อ เป็นกัลวาไนซ์เคลือบสีฝุ่น วาล์วและคันบังคับสแตนเลส ป้องกันสนิม หัวฝักบัววัสดุ ABS จุดรับน้ำเข้าอุปกรณ์ มีตัวกรองสิ่งสกปรกสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ การกระจายน้ำของอ่างล้างตาเป็นแบบฟองอากาศ ทำให้น้ำนุ่มนวลในการล้างตาไม่กัดอัดดวงตา การติดตั้งใช้ยึดติดกับพื้นและต่อท่อน้ำเข้า ควรใช้ ท่อน้ำเข้าที่มีขนาดเท่า หรือใหญ่กว่าที่รองรับน้ำของ ฝักบัว และ แรงดันน้ำไม่ควรต่ำกว่า 30 PSI อุณหภูมิไม่ควรเกิน 35 องศาเซลเซียส



LSE 1B อ่างล้างตาติดผนัง วัสดุ ABS



LSE1 อ่างล้างตาตั้งพื้น วัสดุอ่าง ABS ท่อกัลวาไนซ์



LSE1-CSS อ่างล้างตาตั้งพื้น วัสดุสแตนเลส



LSE57 ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลัก กัลวาไนซ์/ABS
LSE58 ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลักและเท้าเหยียบ



LSE57-CSS ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลัก สแตนเลสสตีล
LSE58-CSS ฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาแบบมือผลักและเท้าเหยียบ

LSE57 Shipping Weight : 20 kg.
LSE58 Shipping Weight : 22 kg.

AEOLE
WSE60902201

Combination Shower and Eyewash

Feature and Benefit:

- ผลิตจากสแตนเลสสตีล 304 ป้องกันสารเคมี และความเค็ม
- Two high flow water sprays aerated at low pressure with anti-dust cover.
- foot control is available.
- Water inlet and outlet: 1-1/4"
- Flow rate: Shower – 120-180L/min, eyewash – 12L/min

Special Purpose

Safety Cutter

MARTOR
Solingen



MARTOR-Profi
No. 07152.02

คัทเตอร์นิรภัย ใบมีดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย จากคณะกรรมการของ German Safety Control Board (TUV) ใช้กับใบมีด No.5232.70 และ No.56.70 *GS - TESTED FOR SAFETY*



MARTOR-Optisafe
No. 100145

คัทเตอร์นิรภัย ใบมีดจะถูกดึงกลับเข้าไปในด้ามจับ แม้ว่านิ้วยังคงเปิดใบมีดค้างไว้อยู่ ให้ความปลอดภัยสูงสุด ใช้กับใบมีด No.45.60 *GS - TESTED FOR SAFETY*

MARTOR-Supertrim
No. 87606.00



อุปกรณ์สำหรับตกแต่งชิ้นงาน สามารถใช้กับชิ้นงานพลาสติก ไม้ โลหะ กระดาษ พิล์ม ใบมีดแบบปลายแหลมจึงเข้ามุมชิ้นงานได้ง่าย ตัวด้ามแบบกระชับผู้ใช้งาน สามารถปรับความยาวได้ตามความกว้างของข้อมือแต่ละคน ใช้ใบมีด No.11




คัทเตอร์นิรภัย สำหรับอุตสาหกรรมหนักพิเศษ เหมาะสำหรับตัดชิ้นงานที่มีความหนา แผ่นยาง กระดาษแข็ง ปรับความลึกของใบมีดได้ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน ด้ามจับใหญ่ จับถนัดมือช่วยป้องกันไม่ให้มือเจ็บ ใช้กับใบมีด No.61329 หนา 0.90 และ No.6132 หนา 0.63 มม.

MARTOR-Power-Cut
No. 02102



MARTOR-Genial
No. 04156.00

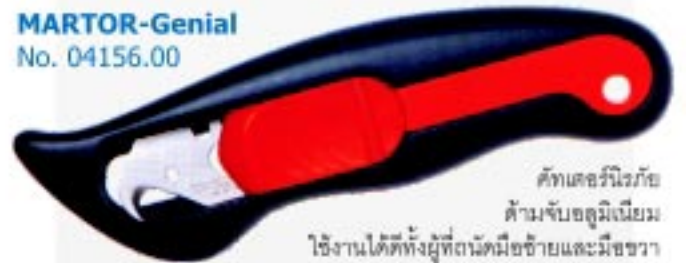

คัทเตอร์นิรภัย ด้ามจับอลูมิเนียม ใช้งานได้ดีทั้งผู้ที่ถนัดมือซ้ายและมือขวา *GS - TESTED FOR SAFETY* ใช้กับใบมีด No.56.70 และ No.5232.70



MARTOR-Handy
No. 444.02

คัทเตอร์นิรภัย รุ่นประหยัด ใบมีดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ด้ามจับโลหะ ใช้งานได้ดีทั้งผู้ที่ถนัดมือซ้ายและมือขวา ใช้กับใบมีด No.45.60

MARTOR-Cuttograf
No. 69791.00



สำหรับตกแต่งชิ้นงาน พลาสติก ไม้ โลหะ และกระดาษ ใบมีดแบบ SAFETY ป้องกันการถูกใบมีดบาดจากการทำงาน ใบมีดหมุนได้ 360 องศา สามารถตัดแต่งชิ้นงานที่มีความโค้งงอได้ดี และสามารถเข้าตัดแต่งชิ้นงานส่วนที่เป็นช่องแคบได้ ตัวด้ามแบบยาว สามารถเก็บใบมีดในช่องเก็บที่ด้ามได้ ใช้กับใบมีด No.791.52

POWER Cut



MARTOR-COMBI
No.109137.00



คัทเตอร์นิรภัยแบบซ่อนใบมีด พร้อมชิ้นเหล็กเซาะเทปขาว ไรคม เอนกประสงค์ใช้ได้กับงานตัดพลาสติกหรือหนังงานแกะกล่อง ตัดสายรัดกล่อง เปลี่ยนใบมีดโดยป้อนหมุน ใช้กับใบมีด 37040 หนา 0.40 มม.



MARTOR-Multisafe
No. 08152.00

คัทเตอร์นิรภัย สำหรับงานหนัก ปุ่มเลื่อนเปิดใบมีดอยู่ด้านบน จับถนัดทั้งมือซ้ายและมือขวา ด้ามจับทำจากสังกะสีหล่อ สามารถปรับความยาวใบมีดได้ ใช้กับใบมีด No.5232.70 *GS - TESTED FOR SAFETY*



MARTOR-EASYSAFE
No. 121001

คัทเตอร์นิรภัย แบบซ่อนใบมีด มีลิ้นกดชิ้นงานให้เรียบ ที่ต้องการ ปลายเขียวแหลมเจาะเปิดถุงพลาสติกได้ ใช้กับใบมีด No.45 ใบมีดหนา 0.30 มม.



MARTOR-Clipex
No. 63152.01


คัทเตอร์นิรภัย ใช้งานง่ายด้วยการบีบที่ด้ามจับเพื่อเปิดใบมีด และใบมีดจะเก็บเข้าด้ามจับเองเมื่อคลายมือออก ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ใช้กับใบมีด No.5232.70 *GS - TESTED FOR SAFETY*

MARTOR-Automatic
No. 52642.02



คัทเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก สามารถปรับความยาวของใบมีดได้ตามต้องการ และเก็บใบมีดอัตโนมัติเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ใช้กับใบมีดหนา 1.80 มม. มีแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของชิ้นงาน และสามารถลับใบมีดให้คมด้วยหินลับมีดได้ *GS - TESTED FOR SAFETY*

MARTOR-Robust
No. 06150.03

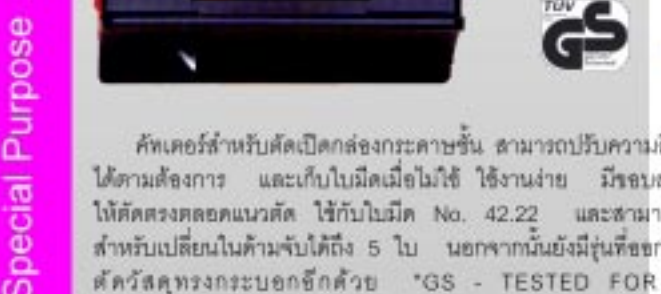

คัทเตอร์สำหรับตัดเปิดกล่องกระดาษแข็ง สามารถปรับความลึกของใบมีดได้ตามต้องการ และเก็บใบมีดเมื่อไม่ใช้ ใช้งานง่าย มีขอบสำหรับบังคับให้ตัดตรงตลอดแนวตัด ใช้กับใบมีด No. 42.22 และสามารถเก็บใบมีดสำหรับเปลี่ยนในด้ามจับได้ถึง 5 ใบ นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ออกแบบสำหรับตัดวัสดุทรงกระบอกอีกด้วย *GS - TESTED FOR SAFETY*



MARTOR-Opticut
No. 437.00

คัทเตอร์นิรภัย แบบมีการดบังคมมีดป้องกันบาด สำหรับไล ลาก หรือดึง ใช้ตัดแผ่นกระดาษ หรือแผ่นพลาสติก ใช้กับใบมีด No.37040



GS - TESTED FOR SAFETY

Safety Cutter


MARTOR
Solingen



MARTOR-PROFI40
No. 119001



คัทเตอร์นิรภัย ที่สามารถเปิดใบมีดได้ยาวถึง 40 มม. ใบมีดจะตักกลับเข้าไปในตามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ไซโตทั้งผู้ถือมีดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ไซกับใบมีด No.7940 ใบมีดหนา 0.50 มม.

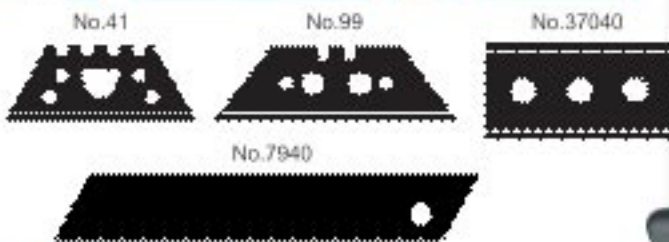

USED BLADE CONTAINER
No. 9810




กล่องสำหรับทิ้งใบมีดที่ไซแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการ จัดเก็บขยะมีคม ป้องกันการ เปิดฝากล่องด้วยระบบล็อก เมื่อกล่องเต็ม เพื่อให้แน่ใจว่า จะไม่มีใครมาเปิดนำใบมีดออกมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้



การทิ้งใบมีดลงในถังขยะ ก่อให้เกิดอันตรายได้

WALL MOUNT BRACKET
No. 9845

ขาสำหรับยึดกล่องเก็บใบมีด กับเสา หรือผนัง

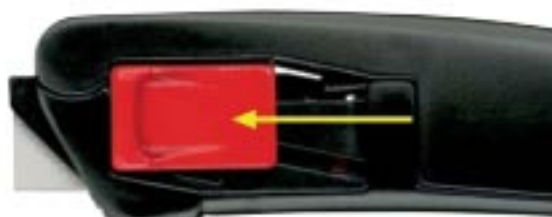

คัทเตอร์ แบบมีที่เปิดใบมีดอยู่ด้านข้าง เหมาะสำหรับการ ตัดทางด้านข้างของชิ้นงาน เช่น ตัดเปิดฝากล่อง กระดาษจากด้านข้างของกล่อง



MARTOR-MULTISET
No. 118001



คัทเตอร์นิรภัย ที่สามารถปรับตั้งความยาวใบมีดได้ ยาวสุด 24 มม. ใบมีดจะตักกลับเข้าไปในตามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ไซโตทั้งผู้ถือมีดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ไซกับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม.



MARTOR-MEGASAFE
No. 116001



คัทเตอร์นิรภัย ที่ให้ความปลอดภัยสูงสุด ใบมีดจะตักกลับเข้าไปในตามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ แม้มือใช้งานจะดันที่เปิดใบมีดคางไว้ขณะตัดชิ้นงานก็ตาม ไซโตทั้งผู้ถือมีดมือขวา และมือซ้าย ทำจากอลูมิเนียม ไซกับใบมีด No.99 ใบมีดหนา 0.63 มม.



MARTOR-SMARTCUT
No. 110000

คัทเตอร์นิรภัย ขนาดพกพา น้ำหนักเบา ใบมีดจะตักกลับเข้าไปในตามจับเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ทำจากพลาสติกเสริมแรง ไม่สามารถเปิดตามเพื่อเปลี่ยนใบมีดได้ ป้องกันชิ้นส่วนหรือใบมีด ตกหล่นในสายการผลิต



การเลือกแบบคัทเตอร์ที่ไม่เหมาะกับงานทำให้ทำงานผิดพลาดจากทางใน การทำงานปรกติตามหลักกายศาสตร์ ทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และเอ็นโดยเฉพาะตามข้อมือ มือ และข้อศอก ทำให้ประสิทธิภาพ การทำงานลดลง



MARTOR-LEWIS
No. 710000



คัทเตอร์นิรภัย แบบมีการดพลาสติก ป้องกันคมมีด ใช้งานด้วยการเลื่อนเปิดการจับบริเวณตามจับ และการตัดจะเลื่อนเปิดใบมีดเองเมื่อตัดชิ้นงานเสร็จ ไซกับใบมีด No.41 ใบมีดหนา 0.63 มม.



MARTOR-SALVEX
No. 538.02



คัทเตอร์งานหนัก สำหรับติดรถยนต์ ไซทุบกระชาก และตัดสายเข็มขัดนิรภัย ทุบเนื้อถูกเงิน ตามจับทำด้วย โนสตรอน โยแกว เสริมแรง พร้อมแทนยึด ไซกับใบมีด No.37040 ใบมีดหนา 0.40 มม.



HEALTHY Employees are PRODUCTIVE Employees

สุขภาพการทำงานที่ดี ทำให้ประสิทธิผลในการทำงานสูง

การเลือกคัทเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน จะทำให้ประสิทธิภาพ การทำงานดีขึ้น และลดการบาดเจ็บ หรือเมื่อยล้าจากการทำงาน




คัทเตอร์ แบบมีที่เปิดใบมีดอยู่ด้านบน เหมาะสำหรับการ ตัดทางด้านบนของชิ้นงาน เช่น ตัดเปิดฝากล่อง กระดาษจากด้านบนของกล่อง หรืองานตัดรีดแกมวอน



Special Purpose

Padlocks

ออกแบบสำหรับงาน Lockout ตามมาตรฐาน OSHA one employee, one lock, one key
ผลิตจากวัสดุ Xenoy หน้าหนักเบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม มีหลายขนาด มี 8 สีให้เลือกใช้ ปลดล็อกง่าย ด้วยรหัสกุญแจถึง 100,000 รหัส ไม่สามารถนำล็อกกุญแจไปทำซ้ำได้ 1 แพ็ค มี 36 ชิ้น

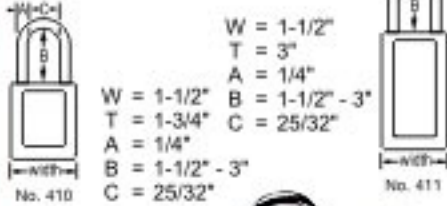

Xenoy® Padlocks

Xenoy is registered trademark of General Electric Corporation



Non-Conductive Padlocks

แม่กุญแจแบบไม่นำไฟฟ้า ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ และไม่เป็นสื่อแม่เหล็กไฟฟ้า บอติทำจาก Xenoy ทวงล็อก Nylon รับแรงดึงได้สูงถึง 300 ปอนด์ เหมาะสำหรับ งานที่อุณหภูมิ งานอาหารและยา งานไฟฟ้า

AMERICAN LOCK



Anodized Aluminum Padlocks

โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม ทนทานสารเคมี หน้าหนักเบา เคลือบสีระบบ Anodized ป้องกันการเกิดประกายไฟ คุณภาพสินค้าได้เกรดสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ 10,000 รหัสกุญแจ มี 9 สีให้เลือก 1 แพ็ค มี 36 ชิ้น

Key Systems เลือกระบบล็อกกุญแจตามต้องการได้ทุกรุ่น



Steel Padlocks

โครงสร้างเป็นเหล็ก ทนทาน ใช้งานได้นาน มีหลายขนาดให้เลือกใช้ รหัสกุญแจ 1,400 รหัส มี 6 สีให้เลือกใช้ตามหน่วยงาน 1 แพ็ค มี 36 ชิ้น

Hasps

สายยูนิรภัยคล้องได้หลายแม่กุญแจ สำหรับงานที่ทำพร้อมกันหลายคน



Accessories



SAFETY SERIES

Master Lock

SAFETY SERIES

Lockout Stations

Padlock Lockout Stations

สถานีเก็บอุปกรณ์ Lockout แบบติดผนัง เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ และใช้งาน ผลิตจาก polycarbonate แบบฉีดหยุนโต ผลิตขึ้นเป็นชิ้นเดียวกันบำรุงรักษาง่าย ทนความร้อนได้ 2 เท่า ทนแรงกระแทกได้ 4 เท่า จากมาตรฐาน



Master Lock Xenoy, AMERICAN LOCK Aluminum, Master Lock Steel

Padlock and Device Lockout Stations

สถานีเก็บอุปกรณ์ Lockout สำหรับงานไฟฟ้าและ หรืองานท่อ



Lockout Kits

Personal Lockout Kits Personal Lockout Pouch

ชุดอุปกรณ์ lockout สำเร็จรูปพร้อม กระเป๋ หรือกล่องใส่ สำหรับงาน ไฟฟ้า และ หรือ งานท่อ ให้เลือกใช้ 8 ชุดตามความต้องการ และสามารถ เลือกแม่กุญแจในชุด ได้ 3 แบบ

Special Purpose

Electrical Lockout Devices

Grip Tight™ Circuit Breaker Lockout



S2390 S2391
Miniature Circuit Breaker Lockout
 อุปกรณ์ล็อคสะพานไฟ ขนาดเล็กมาตรฐาน ISO /DIN โดดเด่นทุกรุ่น



Breaker มาตรฐาน 493B
 Breaker ขนาดใหญ่ 491B

Universal Wall Switch Lockout



อุปกรณ์ล็อค Switch ไฟติดผนังชนิดติดตั้งถาวร สามารถใช้งานได้ทั้ง Switch เล็กและใหญ่



Tags ป้ายเตือน 5-3/4"x3-1/8" 497A

Oversize Plug & Hoist Control Cover

อุปกรณ์ล็อค ปลั๊กไฟขนาดใหญ่ และแป้นควบคุมรอก ทำจาก rip-stop nylon ทนทาน ขนาด Ø 7"x17"



S2392 S2393
 สำหรับจัดการ การเข้าทำงานเป็นกลุ่ม
Steering Wheel Covers
 503RED 498A

ตัวล็อค Circuit Breaker ชนิด Universal สามารถใช้งานได้กับ breaker เกือบทุกประเภท ทำงานด้วยการหมุนเข้ากับ ตัวอุปกรณ์ให้แน่นแล้วล็อคด้วยแม่กุญแจ

Electrical Plug Lockout

อุปกรณ์ล็อค ปลั๊กไฟแบบกลม
 487: 2"dia.x4"
 488: 3"dia.x6"
 487 S2005 ปลั๊กไฟแบบขาแบน 7C5RED

Breaker Box Padlock

แม่กุญแจ สำหรับ ใช้ใน ตู้ breaker สามารถ ปิดประตู ป้องกันอุบัติเหตุ สูงสุด หรือ มีพื้นที่จำกัด



4720
Pneumatic Lockout
 4716: 16"
 4720: 20"
 4724: 24"
 สำหรับ พวงมาลัย รถ fork lift



SAFETY SERIES

Master Lock

SAFETY SERIES

Valve Lockout Devices

Rotating Gate Valve Lockout

สำหรับวาล์วแบบมือหมุน ผลิตภัณฑ์จาก Xenoy ไม่นำไฟฟ้า น้ำหนักเบา ทนทาน ทนความร้อนได้ 177°C มีหลายขนาดให้เลือกใช้ จัดเก็บซ้อนกันได้ประหยัดเนื้อที่



Product Number	For Valve Handle Diameter
480	1" - 2-1/2" (2.5-6.4 cm)
481	2-1/2" - 5" (6.4-12.7 cm)
482	5" - 6-1/2" (12.7-16.5 cm)
483	6-1/2" - 10" (16.5-25.4 cm)
484	10" - 14" (25.4-35.6 cm)
53910	Pressurized Gas Valve Lockout

*Xenoy is a registered trademark of General Electric Corporation.

Seal Tight™ Handle-Of Lockout

สำหรับบอลล์วาล์ว ขนาด 3/4"-4" ทั้งแนวตั้ง แนวนอน ตะแคง หรือแม่ในพื้นที่ยากัด มันใจในความปลอดภัย ด้วยการถอดกานวาล์วออก ผลิตภัณฑ์จาก PVC polyester และ HDPE plastic ทนต่อสารเคมีกัดกร่อน



Seal Tight™ Handle-On Lockout



สำหรับล็อคบอลล์วาล์ว ได้ถึงขนาด 4" ทั้งแนวตั้ง แนวนอน และในพื้นที่ยากัด ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพา และจัดเก็บสะดวก ทนต่อสารเคมีกัดกร่อน และอุณหภูมิสูง 1000 °F

Adjustable Cable Lockouts





สำหรับคล้องล็อคอุปกรณ์ พร้อมกันหลายจุด ปรับความยาวได้ ตามต้องการ 6' long cable 8611



Special Purpose

OT-TRAFICM แผงกั้นเหล็ก จัดการจราจร

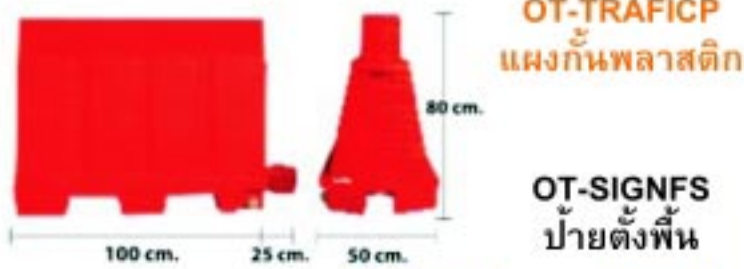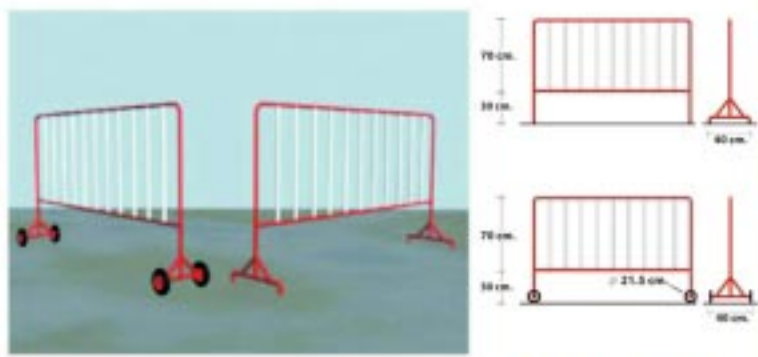

ป้ายตั้งพื้น สามารถพับเก็บได้ผลิตจากพลาสติกน้ำหนักเบา ทนทานไม่แตกหักง่าย เหมาะสำหรับ การใช้งานในพื้นที่ถูกเดิน ขนาดความสูง 60 ซม.

ธงราวกันพื้นที่

OT-FLAGRD สีขาวแดงความยาว 17 เมตร



เทปกั้นพื้นที่

OT-TAPERD สีขาวแดง
OT-TAPEYE สีเหลืองดำ
ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว ยาว 200 เมตร



เสื้อกักสะท้อนแสง

OT-VEST1 คาดแถบ 1 แถบ
OT-VEST2 คาดแถบ 2 แถบ



กระจกโค้งจราจร

OT-MR18 รัศมี 18 นิ้ว
OT-MR24 รัศมี 24 นิ้ว




กรวยยางจราจร

OT-CONE50 สูง 50 ซม.
OT-CONE501 มีแถบ
OT-CONE80 สูง 80 ซม.
OT-CONE801 มีแถบ



OT-SIGNST ป้ายสถิติความปลอดภัย

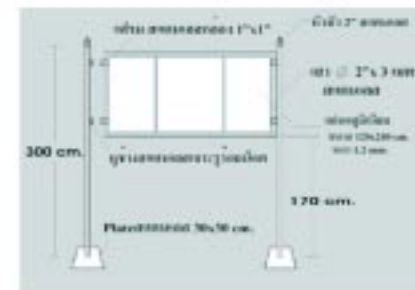

OT-TAG-02 ป้าย Lockout



TAG-02 (ตรา 5.75')

OT-SIGN15 ป้ายเซฟตี้ ขนาด 15 X 40 ซม.



OT-WSOCK ถุงวัดทิศทางลม



OT-SIGN ป้ายเซฟตี้ แบบพับสามเหลี่ยม



Fire Equipments

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี, สายส่งน้ำ, ข้อต่อต่างๆ



ชุดพนักงานดับเพลิง ผจญเพลิง
นำเข้าทั้งชุด จากอเมริกา
มีให้เลือกทุกแบบ ที่คุณต้องการ




Special Purpose

ป้ายเพื่อความปลอดภัยผลิตจากวัสดุคุณภาพดี และปิดทับด้วยสติ๊กเกอร์คุณภาพสูงจาก 3M รับประกันการใช้งานนานปีมีให้เลือกหลายขนาดตามพื้นที่

OT-SIGN30R ป้ายห้าม ขนาด 30 X 45 ซม.

OT-SIGN30B ป้ายบังคับ ขนาด 30 X 45 ซม.

OT-SIGN30Y ป้ายเตือน ขนาด 30 X 45 ซม.

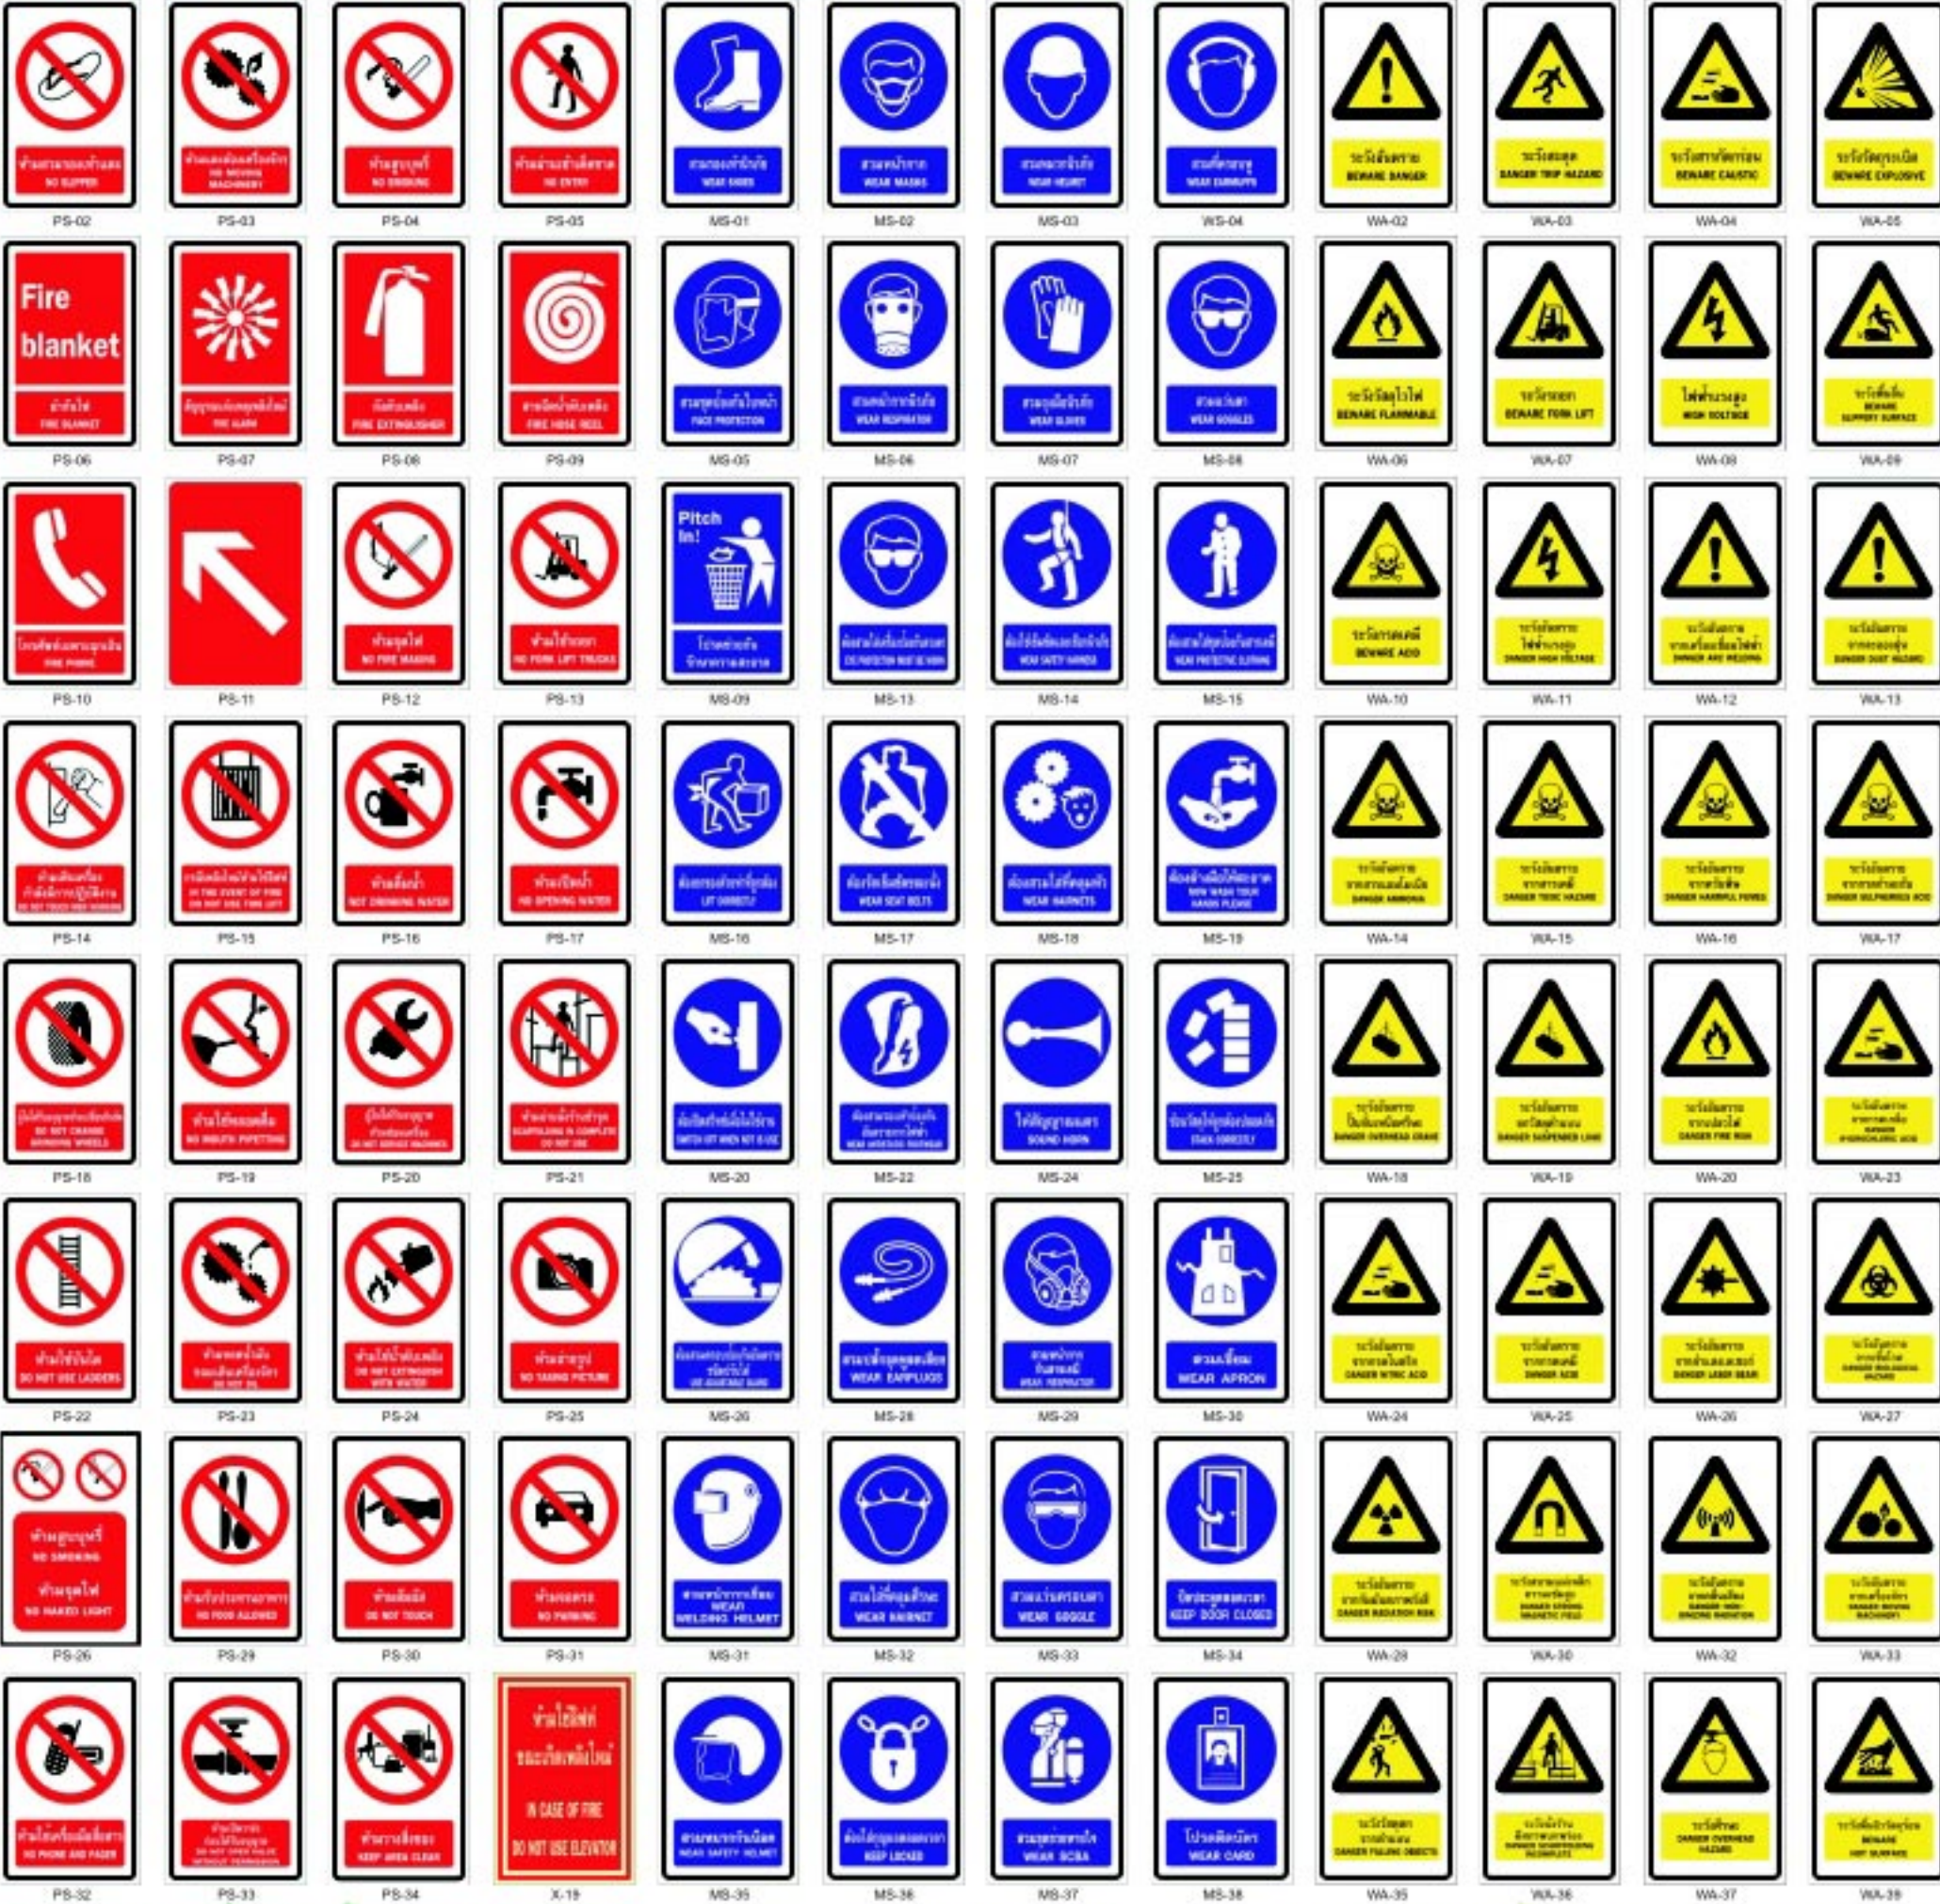

OT-SIGN30G ป้ายเชฟตี ขนาด 30 X 45 ซม.

ขนาด 20 X 30 ซม.

OT-SIGN20X ป้ายเรืองแสง ขนาด 20 X 30 ซม.



ปลอดภัยไว้ก่อน SAFETY FIRST

ปลอดภัยไว้ก่อน SAFETY FIRST

Special Purpose

Honeywell impact & impactpro

เครื่องตรวจวัดแก๊ส 4 ชนิด แบบพกพา สามารถตรวจจับแก๊ส แสดงค่า การตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจวัดแก๊สไวไฟ ออกซิเจน และ แก๊สพิษได้ 2 ชนิดเลือกเซ็นเซอร์ตามความต้องการใช้งาน เซ็นเซอร์ Surecell ลิขสิทธิ์ของ Neotronic ทำงานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ให้ความแม่นยำ เทียบตรงสูง น้ำหนักเบา ทนทาน ป้องกันสารเคมีและน้ำ ระดับ Ip67



IP67
RATED

เครื่องตรวจวัดแก๊สที่ง่ายต่อการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณแก๊สอันตรายในสิ่งแวดล้อม ทำจากพลาสติกทนแรงกระแทก ทนทาน ด้านทานไฟฟ้าสถิตย์ EN50014 น้ำหนักมากที่สุดเพียง 520 กรัม สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิ -20C-+55 C ปุ่มการใช้งานง่าย สะดวก เปิดปิดเพียงปุ่มเดียว แสดงผลได้หลายภาษา แสดงสัญญาณเสียงและแสงเตือนได้ 3 ระดับ มีเสียงเตือนแสดงการทำงานของเครื่องเป็นระยะ ใช้แบตเตอรี่ Ni-MH ใช้งานต่อเนื่อง มากกว่า 12 ชม. หรือใช้แบตเตอรี่ชนิด Dry cell ใช้งานได้ 20 ชม. มีระบบสัญญาณเตือนแบบสั่น(เฉพาะ impactpro) เซ็นเซอร์สามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยตัวเอง

Impact Specification

Construction	Impact resistant plastic, anti-static to EN50014
Dimensions	49mm x 84mm x 136mm (1.9" x 3.3" x 3.5")
Weight	520g (18oz) including rechargeable battery and optional pump
IP Rating	Instrument IP65, cartridge IP 54 (Instrument NEMA 4X, Cartridge NEMA 4)
Operating temperature	-20°C to +55°C (-4°F to +131°F)
Storage temperature	Instrument -40°C to +80°C (-40°F to +176°F) Cartridge -10°C to +30°C (-14°F to +86°F)
Humidity range	20 to 90%RH continuous
Audible alarm	Periodic confidence beep with alternative sounds for fault, gas alarm and warning 85dBA at 1m (90dBA at 1ft), dual tone
Visual alarm	Green confidence flash with rapid red flashing for fault, gas alarm and warning indication
Battery performance	NIMH rechargeable, operating life > 12 hours - (Charging time 4 hours) Dry cell disposable > 20 hours
Optional sample pump	0.5 litres/minute over 20m (66') using 4mm (0.17") internal diameter tubing Flow fail detection switches pump off and raises fault alarm. Automatic start/stop system
Approvals	Europe CENELEC (ATEX) EEx ia d IIC T4 North America UL/CSA Ex in Class 1 Div 1 Group A, B, C, D

Honeywell

Multi-gas Monitoring Made Easy

impulseX4

ImpulseX4 อุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สชนิดพกพา สามารถตรวจวัดแก๊สได้ 4 ชนิด ได้แก่ flammable, oxygen, carbon monoxide และ hydrogen sulfide. การใช้งานง่ายสะดวก เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการค่าการตรวจวัดที่แม่นยำ เชื่อถือได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาต่ำ

Tough Durable Housing

- Small and lightweight
- Rugged, impact and weather resistant
- Includes crocodile clip or optional belt clip

Easy to Use

- Works straight out of the box
- Single button on/off operation
- Intuitive icons suitable for all languages
- User configurable via menu
- Interactive product training guide available

Ultra Clear Backlit Display

- Unique 'flip display' at the press of a button
- Continuous reading of gas levels
- TWA/STEL and two instantaneous alarm levels with peak hold facility

Effective Gas Alarm Indication

- Alarm and backlight combine to demand attention
- Distinctive loud two-tone audible alarm
- Vibrating alarm supplied as standard

Reliable Operation


- Self-test on start up or on demand checks display, battery, sensor, audiovisual and vibrating alarms
- Uses patented SureCell™ sensor technology and Reflex™ cell check technique
- Includes TempraSURE™ thermal compensation and shock protection
- Periodic flash and/or beep for increased confidence (user configurable)

Unsurpassed RFI Performance

- Can be used alongside walkie-talkies or cell phones
- Exceeds the toughest industrial standards for RFI immunity

Cost Effective:

- Fully inclusive 2 year warranty
- Minimum 2 year sensor life
- Initial and on-going running costs minimized
- Available in 1, 2, 3 or 4 gas versions
- Serviceable or recyclable

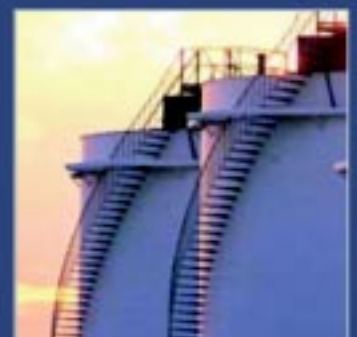

Gases Detected	Range	Alarm Set Points #			
		Level 1	Level 2	STEL	TWA
Flammable (Exp)	0 to 100% LEL*	10% LEL	20% LEL	n/a	n/a
Oxygen (O ₂)	0 to 30% vol	23% vol	19% vol	n/a	n/a
Carbon Monoxide (CO)	0 to 999 ppm	35 ppm	400 ppm	200 ppm	30 ppm
Hydrogen Sulfide (H ₂ S)	0 to 250 ppm	10 ppm	40 ppm	10 ppm	5 ppm

Honeywell


NEW Real Time

impulseXT



เครื่องตรวจวัดแก๊สเดี่ยวชนิดพกพา ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ราคาประหยัด คุ่มค่าการใช้งาน ใช้งานง่ายควบคุมด้วยปุ่มกดเดียว ไม่ต้อง calibrate ตลอดอายุการทำงาน จอภาพแสดงอายุการใช้งานทำให้สามารถวางแผนการใช้งานได้อย่างถูกต้อง ทำงานได้ต่อเนื่องถึง 24 เดือนโดยไม่ต้อง เปลี่ยนแบตเตอรี่ หรือเซ็นเซอร์ สามารถอ่านค่าความเข้มข้นแก๊สได้แม่นยำ ด้วยระบบเซ็นเซอร์ Reflex™ Technology จอภาพแสดงค่าใหญ่เห็นได้ชัด เข้าใจง่าย ไม่ต้องบำรุงรักษา เปิดกล่องใช้งานได้ทันที มีระบบสัญญาณเตือน 2 ระดับตั้ง 95เดซิเบล พร้อมระบบสัญญาณเตือนแบบสั่นในตัว และสัญญาณเตือนเมื่อใกล้หมดอายุใช้งาน

Honeywell



impulseXP



เครื่องตรวจวัดแก๊สเดี่ยวชนิดพกพา ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ด้วย belt clip ทำงานง่ายเพียงกดปุ่มเดียว จอภาพแสดงค่าการตรวจวัดแบบต่อเนื่อง สามารถอ่านค่าความเข้มข้นแก๊สได้ถูกต้องแม่นยำ ด้วยระบบเซ็นเซอร์ Reflex และ Surecell Technology จอภาพแสดงค่าใหญ่เห็นได้ชัด เข้าใจง่าย มีระบบทดสอบตนเองก่อนการใช้งาน มีระบบสัญญาณเตือน 2 ระดับตั้ง 95เดซิเบล พร้อมระบบสัญญาณเตือนแบบสั่น ไม่มีการส่งสัญญาณผิดพลาดเนื่องจากสัญญาณจาก เครื่องมือสื่อสารรบกวน เซ็นเซอร์มีอายุการใช้งาน 2 ปี แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานถึง 3 ปี สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่และเซ็นเซอร์ได้ มีให้เลือกหลายชนิดแก๊ส (ดูจากตาราง)

BIG WIPES™

ผ้าเช็ดทำความสะอาด

ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วและสะอาดแบบที่ผ้าเช็ดประเภทอื่นทำไม่ได้



เช็ดคราบน้ำมันออกง่าย คราบขาวเหนียวและวัสดุยึดติด ซิลิโคน สารโพลีเมอร์ต่างๆ โพลีโฟม อีพ็อกซีเรซิน สีนํ้ามัน โดยไม่ต้องใช้สารทำลายเชื้อช่วย อ่อนโยนต่อผิวหนังด้วยวิตามิน E และ อโลเวราครีมป้องกันแบคทีเรีย

Guarantees lint free

ใช้งานได้ทั้งทำความสะอาดมือ และเครื่องจักร อุปกรณ์ มีสองแบบให้เลือก

INDUSTRIAL สำหรับงานทั่วไป

INDUSTRIAL + สำหรับงานหนัก คราบติดฝังแน่น



Part No.	Description	Wipe Size
SMG50014368	Industrial 10 ชิ้น/ซอง	16.6 x 19 cm
SMG50014529	Industrial 40 ชิ้น/กระป๋อง	17 x 25 cm
SMG50014337	Industrial 80 ชิ้น/กระป๋อง	20 x 30 cm
SMG50014459	Industrial+ 20 ชิ้น/ซอง	18 x 20 cm
SMG50014550	Industrial+ 80 ชิ้น/กระป๋อง	20 x 30 cm



Special Purpose

innovative

reliable

international



DÜPERTHAL

dueperthal.com

SAFETY
without compromise!

ตู้เก็บสารเคมี ของเหลวไวไฟได้ 90 นาที **Type 90**

ORIGINAL
DÜPERTHAL

90 minutes safety!

DIN EN 14470-1



อุณหภูมิภายในตู้ประมาณ 200°C
จึงสามารถป้องกันของเหลวภายใน
ได้ยาวนานถึง 90 นาที



อุณหภูมิภายนอก 1000°C
ตุกรณีเพลิงไหม้ 15 นาที



0-5 นาที
ไฟเริ่มลุกไหม้

5-10 นาที
เริ่มอพยพผู้คน

15-90 นาที
ทีมดับเพลิงเข้าช่วยดับไฟ



บริษัท เวิร์ซเซฟ จำกัด
VERISAFE CO., LTD.

5/243 หมู่ 16 ต.ศรีนครินทร์

ต.บางแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540

โทร : 0 2383 9346-7, 081 694 2504 แฟกซ์ : 0 2383 9348

5/243 Moo 16 Srinakarin Rd. Bangkaew, Bangplee, Samutprakarn 10540

e-mail : info@safetythai.com

VERISAFE

website : www.safetythai.com